




Poly G7500 および Studio X ファミリー (X30/X50/X70) バージョン変更手順書

※Web インターフェースからシステムにアクセスできる環境が必要となります。
端末と PC を同じネットワーク内に接続しご利用ください

- ① Web ブラウザを起動し TV 会議端末の IP アドレスにアクセスします。(Internet Explorer では表示できません。)

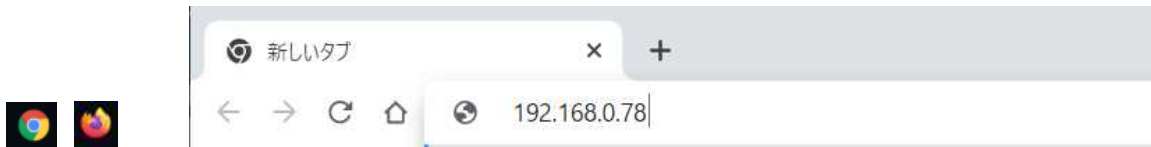

※セキュリティの確認が出た場合は続行を選択してください。

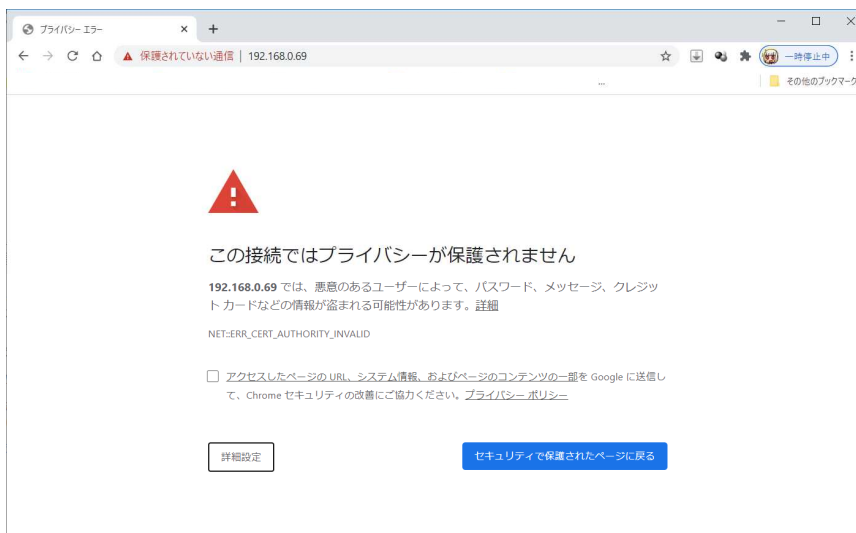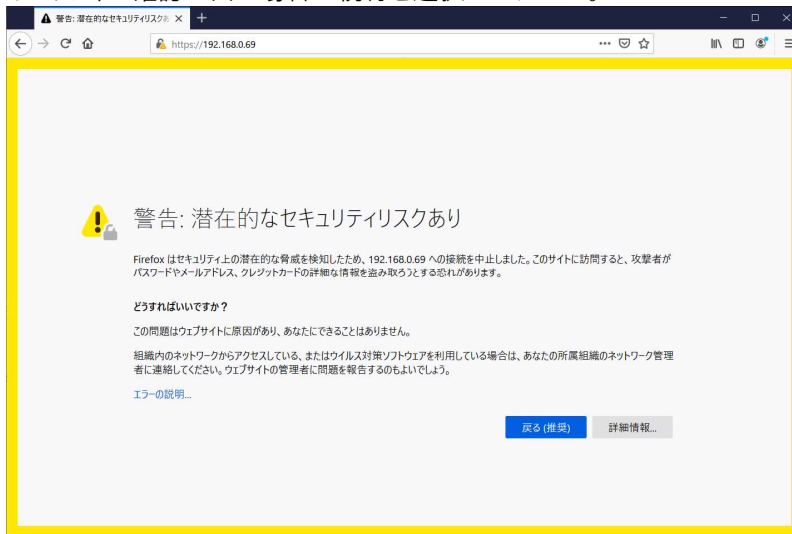

Fire Fox であれば「詳細情報」より「危険を承知で続行」
GoogleChrome であれば「詳細設定」より「(IP アドレス)にアクセスする(安全ではありません)」
を選択します。

② アクセスしましたらパスワード入力[サインイン]より管理画面に入ります。



※ユーザ名とパスワードに関しましては初期設定では下記となります。

ユーザー名⇒admin

パスワード⇒本体シリアル末尾 6 桁（本体背面に「8」から始まる 14 桁のシリアル記載がございます）

例)本体シリアルが 8123456ABCDEFGH の場合

初期パスワードは BCDEFGH となります

お客様のほうで任意にご変更されている場合は変更後のパスワードでログインくださいませ

③ メニュー【一般設定】⇒【デバイスの更新と管理】内のバージョンの情報を確認し更新します。

システムを最新にするためネットワーク疎通を確認しましたらバージョン変更を行います。
バージョン変更が可能な場合は「すべてアップデート」を選択します。

アップデート状況が画面に表示され、アップデート終了後に端末は再起動します。

The screenshot displays the 'StudioX50' management interface. The left sidebar contains a menu with '一般設定' (General Settings) and 'デバイスの管理と更新' (Device Management and Update) highlighted with red boxes. The main content area is titled 'デバイスの管理と更新' and shows settings for a device with ID 'StudioX50-564735FB'. The current version is 3.7.1-354025, and the software version is up-to-date. Update settings include: download source 'Polycom® Support サイト', automatic updates enabled, maintenance time checks enabled, and maintenance start/end times set to 1 AM and 5 AM respectively. Two buttons, 'すべてアップデート' (Update All) and 'アップデートをチェック' (Check for Updates), are highlighted with a red box. Below, a section for '接続済みデバイス (1)' (Connected Devices) shows a 'Poly TCS' device with version 3.7.1-210572, also up-to-date, with buttons for '証明書' (Certificate) and 'ペアリング解除' (Remove Pairing).