

HOME > 製品案内 > 通信機器 > PWC-130IS

## PWC-130IS (Web camera)

リアル130万画素

顔追跡機能

3WAY設置

デジタルズーム機能

エフェクト機能

フレーム機能

画像/動画編集・活用ソフト

ヘッドセット付属

USB 2.0



ビデオチャット時でも快適な顔追跡機能付き。高画質リアル130万画素Webカメラ。

イヤホンマイク付き Webカメラ

### PWC-130IS

メーカー希望小売価格  
オープン価格

ドライバ

インストールガイドPDF

ユーザーズガイドPDF

このページをプリントする

製品拡大写真(JPG)



### 商品特長

#### リアル130万画素のCMOSセンサー搭載で高画質！

リアル130万画素の高画質CMOSセンサーを搭載しているので、キレイな映像を楽しめます。現在主流の19インチ液晶モニタの標準解像度である1280×1024ピクセルと同様の表示能力があるので、フルスクリーン表示をしても"美画質"のまま表示が可能です。



※画像はイメージです。

#### 人の顔を捕らえて画面中央に配置する「顔追跡機能」付き (Windows専用の機能です)

フェイストラッキング機能が搭載されているので、画面上の人の顔が常に中央に自動的に調節されます。フェイストラッキング機能がオンの時、画面の端に人の顔がある場合、自動的に画面の中央に人の顔がフォーカスされます。そのため、ビデオチャット時でも快適にWebカメラを使用することができます。

顔追跡機能は、ソフトウェアによって人物の顔を中央に調整するものであり、カメラ本体やレンズは物理的に動くものではありません。

一定の範囲内でのみ、顔追跡機能は動作します。顔追跡機能はVGAモード(640×480ピクセル)以下でのみ使用可能です。

#### 顔をロックオン!



人の顔が画面端にあっても...




最適な位置に自動調整されます。

#### デジタルズーム機能搭載

デジタルズーム機能を搭載しているので、離れたものでも大きく写すことが可能です。

デジタルズーム機能はVGAモード(640×480ピクセル)以下でのみ使用可能です。

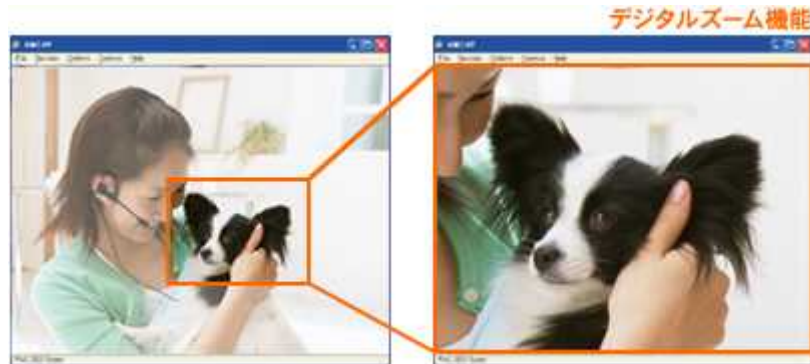

※画像はイメージです。

#### 16種類のエフェクト・10種類のフレーム機能搭載 (Windows専用の機能です)

16種類のエフェクト機能と、10種類のフレーム機能でカメラ映像に様々な効果を与えて楽しめます。

#### 3WAY設置のクリップスタンド



エフェクト機能はVGAモード(640×480ピクセル)以下でのみ使用可能です。



**1WAY**

幅の広いモニタ等には、スタンドを回転して取り付けられます。

**2WAY**

フックを引き出して、ノートパソコン等にはさむ様にして取り付けられます。

**3WAY**

スタンドを収納して、机の上などに設置できます。

**画像 / 動画編集・編集活用ソフトウェア(体験版)付属 (Windows専用の機能です)**

写真や動画の編集、ビデオメールなどができるソフトが付属しているので、ウェブカメラの画像を取り込んで加工したり、ビデオを録画してメールを送ったりできます。

Windows Vistaには対応していません。  
体験版ソフトウェアに関するサポートは行っていません。あらかじめ、ご了承ください。

**きれいな静止画の撮影が可能**

シャッターボタンを押せば130万画素の静止画の撮影も可能です。通常のデジカメのようなパソコンへの面倒な取り込み作業が不要なので、手軽に、メールで送ったり、ホームページにアップしたりとできます。



**パソコンでテレビ電話やビデオチャットが、かんたんにできる!**

カメラをセットして、イヤホンマイクを装着すれば、パソコン画面を見ながら、テレビ電話やライブチャットをすぐに始められます。相手の顔を見ながら話ができると、もっと気持ちが伝わります。

以下のメッセージャーなどにも対応しています。

- MSN® Messenger
- Windows® Messenger
- Yahoo!® Messenger



**Windows、Mac OS X(10.4.X) 両対応**

WindowsにもMac OS X(10.4.X)にも対応しています。  
顔追跡、エフェクト、フレームの各機能と付属の画像 / 動画編集・活用ソフトはMacでは使用できません。


**コンパクトイヤホンマイク付き**

高感度コンパクトイヤホンマイクも付属しております。

Macintoshでは、本製品付属のイヤホンマイク(マイク部)を使用できません



**各部名称**

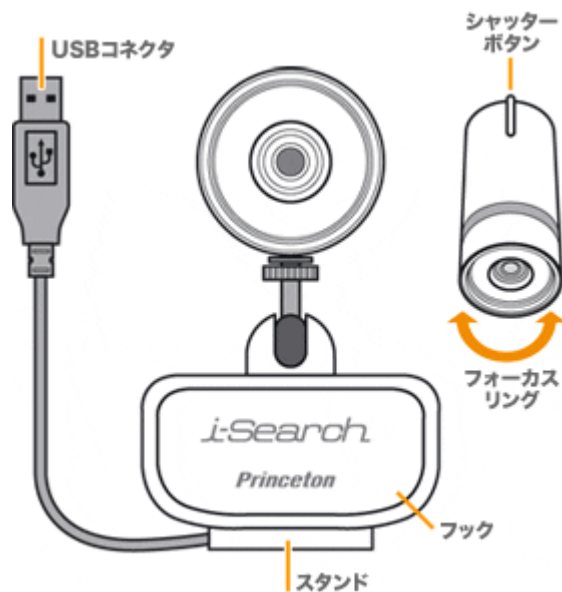

▲ PAGETOP

**商品仕様**

型番

PWC-130IS

カメラ部		
接続インターフェイス	USB2.0	
画像素子	1/4インチCMOSセンサー	
最大解像度	1280 × 1024ピクセル	
フレームレート	最大15fps (SXGAモード) 最大30fps (VGAモード) 最大30fps (CIFモード)	
色数	1677万色 (24bit)	
カメラケーブル長	1.5m	
対応OS	Windows Vista / XP / 2000 / Me / 98SE      Direct X9.0以降がインストールされている必要があります。 Mac OS X (10.4.X)	
対応機種	DOS/V、PC-98NX、Macintosh 動作環境必要条件がありますので事前に確認してください。	
動作温度	5 ~ 40	
動作湿度	20 ~ 80% (結露なきこと)	
外形寸法 (mm)	(W)42 × (D)60 × (H)68	
本体重量	95g	
イヤフォンマイク / イヤフォン部		
接続インターフェイス	3.5mmステレオミニプラグ	
周波数帯域	100 ~ 20,000Hz	
インピーダンス	32Ω	
最大入力	10mW	
ケーブル長	1.8m	
イヤフォンマイク / マイク部		
インターフェイス	3.5mmステレオミニプラグ	
周波数帯域	100 ~ 16,000Hz	
指向性	無指向性	
入力感度	-60dB ± 3dB	
最大入力	10mW	
マイク長	75mm	
イヤフォンマイクサイズ (mm)	(W)112 × (D)41 × (H)18	
イヤフォンマイク質量	約25g	
動作環境	CPU	Pentium III 1GHz以上のDOS/V、PC-98NX PowerPC G4以上のMacintosh
	メモリ	128MB RAM (256MB以上推奨)
	HD容量	260MB以上の空き容量
	その他	USB2.0標準装備、CD-ROMドライブ
保証期間	1年間	
同梱品	ウェブカメラ本体、イヤフォンマイク、CD-ROM、インストールガイド	

▲ PAGETOP

[HOME](#) > [製品案内](#) > [通信機器](#) > PWC-130IS