

製品案内

[ご利用上の注意](#)
[サイトマップ](#)
[リンク](#)
[お問い合わせ](#)

HOME > 製品案内 > パソコン周辺機器 > PRD-122Xシリーズ

PRD-122XBK ブラック / **PRD-122XBU** ブルー
PRD-122XWH ホワイト / **PRD-122XSI** シルバー

xD ピクチャー カード	xD ピクチャー カード TypeM TypeH	CF カード	MD カード	SD カード	MMC カード	スマート メディア	USB 2.0
メモリー スティック	メモリー スティック PRO	メモリー スティック DUO	メモリー スティック PRO DUO	RS- MMC カード	mini SD カード	Trans Flash (microSD)	USB 1.1

携帯やデジカメで使用されているミニメディア*も
ダイレクトに読み書き可能になったマルチカードリーダー&ライター。
立てでも使えるスタンド式。



※microSD(TransFlash)は別途アダプタが必要です。

Windows Vista/XP/2000(SP4以降)/Me/98SE
 Mac 9.0.4~9.2.2 X10.1.3以降

USB2.0 スタンド付き カードリーダー & ライター

PRD-122XBK ブラック (販売終了)
PRD-122XWH ホワイト (販売終了)
PRD-122XBU ブルー (在庫僅少)
PRD-122XSI シルバー

メーカー希望小売価格 オープン価格

[メディアカード](#)
[ドライバ](#)
[製品マニュアルPDF](#)

[このページをプリントする](#)
[製品拡大写真\(JPG\)](#)

商品特長

13種類+1のメディアを1台のリーダーで読み書きできるリーダー & ライター



※別途アダプタが必要です。

13メディアに対応(メディアに付属のアダプタを使用することmicroSD(TransFlash)が使用可能になり、全14メディアに対応)。「これひとつ」で、ほとんどのメディアの読み書きが可能です。SDカード2GBにも対応! miniSDカードの2GBにも対応。大容量なデータも高速で読み書きできます。SDカードのver1.1規格(ハイスピード)、メモリースティック PRO High Speed、メモリースティック PRO Duo High Speedにも対応。高画質なデジカメ画像や動画など大きなファイルデータをストレスなく読み込みできます。

回転式スタンド

回転式の縦置きスタンドを搭載しているため、設置場所を選びません。



アダプタ不要

携帯電話やゲーム機で使用されているminiSDカードやメモリスティック Duo、メモリスティック PRO Duoが直接読み書きできます。

AC電源不要

パソコンに接続するだけでのバスパワー方式により、AC電源が必要ありません。

xDピクチャーカードの
コンプライアンステストに合格！
xDピクチャーカードの
TypeM、TypeHにも対応！



xDコンプライアンステストに合格した、高い信頼性と互換性を兼ねそえたカードリーダー＆ライターです。デジカメや、ケータイなどのデータでも安心して読み書きができます。



LED表示


LED表示で各メディアの動作状況を簡単に把握することができます。



超高速データ転送を実現

SDカード(SD Ver.1.1)のハイスピードモードにも対応。データサイズの大きい高画質なデジカメ画像や動画をストレスなく読み込み可能です。

速度比較
SD Memory Card(SD 1GB Panasonic製 SDカード)

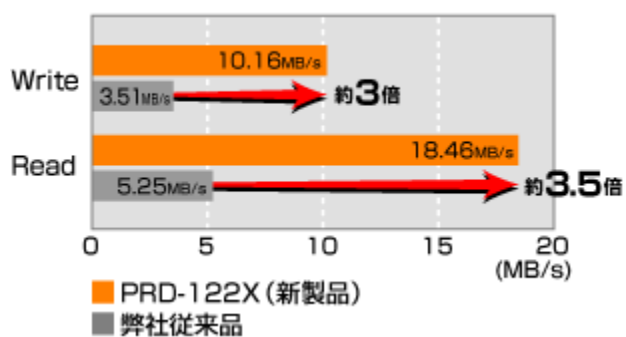

測定値はお客様のご利用になる環境により異なります。

ドライバインストール不要

USBマストレージクラス対応により、Windows XP/2000(SP4以降)/Me、Mac OS X 10.1.3以降では、ドライバのインストールが必要ありません。

コンパクトな設計

多くのメディアに対応することでサイズが大きくなるのでは？そんな心配はいりません。幅89.9ミリ、奥行き15.1ミリ、高さ45.8ミリ、重さは42gと軽量なコンパクトなサイズで携帯にも便利に設計しました。

コピーも楽々

複数のメディアを同時使用することによってデータ交換が可能となっています。メディア間のデータのコピー・バックアップなどに最適です。

ミニメディアもアダプタ不要！

ケータイで使われている「miniSDカード」「メモリスティック Duo」「メモリスティック PRO Duo」「xDピクチャーカード」「xDピクチャーカードTypeM/TypeH」が専用アダプタなしで使えます。

またminiSDカードよりもさらに小型なmicroSDカードもmicroSDカード専用のminiSDカードアダプタ或いはSDカードアダプタを使用すれば本製品で使用可能です。



測定環境

使用PC eMachines (J2921)	CPU	Celeron D 330 2660MHz
	Memory	1GB
	OS	Microsoft® Windows XP Professional Version2002 SP2
	Chipset	Intel® 82801DB/DBM USB2.0 Enhanced Host Controller
使用ソフトウェア	HDBENCH v3.30	
転送サイズ	40MB	
使用メディアカード	SDメモリーカード	1GB / 20MB/s転送対応メディア(Panasonic)
カードリーダー・ライター	Princeton	弊社従来品 PRD-122X (新製品)

▲ PAGETOP

商品仕様

対応メディア	容量	メモリスティック ⁵	容量
コンパクトフラッシュ(3.3V) ¹	8MB～4GB	メモリスティック PRO ⁵	16MB～128MB
マイクロドライブ ^{1 2}	340MB～6GB	メモリスティック PRO High Speed ⁵	256MB～2GB
SDカード ³	16MB～2GB	メモリスティック Duo ⁵	256MB～2GB
SDカードVer1.1 ³	128MB～2GB	メモリスティック PRO Duo ⁵	16MB～128MB
			256MB～2GB

miniSDカード ³	16MB～2GB
microSD (TransFlash) ^{3 4}	32MB～2GB
マルチメディアカード ³	16MB～512MB
マルチメディアカード 4.0 ³	128MB～2GB
RS-MMC	16MB～512MB
RS-MMC4.0	128MB～2GB

メモリスティック PRO Duo High Speed ⁵	256MB～2GB
スマートメディア ^{6 7}	16MB～128MB
xDピクチャーカード ⁷	16MB～512MB
xDピクチャーカードTypeM,TypeH ⁷	256MB～1GB

- 1 コンパクトフラッシュとマイクロドライブは同時に使用できません。
- 2 マイクロドライブは消費電力が大きいため、接続するパソコン・USBハブ等によっては供給電力が不足し、使用できない場合があります。
- 3 マルチメディアカード、マルチメディアカード4.0、SDカード、SDカードVer.1.1、miniSDカード、RS-MMC、RS-MMC4.0、microSD (TransFlash)は同時に使用できません。
- 4 メディアに付属の専用アダプタをご利用ください。
- 5 メモリスティック、メモリスティック Duo、メモリスティック PRO、メモリスティック PRO High Speed、メモリスティック PRO Duo、メモリスティック PRO Duo High Speedは同時に使用できません。
- 6 5VメディアとID付のスマートメディアのID機能には対応していません。
- 7 スマートメディアとxDピクチャーカードは同時に使用できません。

型番	PRD-122XBK(ブラック) (販売終了)	PRD-122XBU(ブルー) (在庫僅少)	PRD-122XWH(ホワイト) (販売終了)	PRD-122XSI(シルバー)
対応機種	USBポートを標準装備したDOS/V対応パソコンおよびNEC PC-98NXシリーズ Apple Macintoshシリーズ ¹			
対応OS	Windows Vista / XP / 2000(SP4以降) / Me / 98SE ² MacOS 9.0.4～9.2.2 ² MacOS X 10.1.3以降			
インターフェイス	USB2.0/1.1対応			
データ転送速度(理論値)	USB2.0:最大480Mbps USB1.1:最大12Mbps			
電源電圧	DC5V(USBコネクタより給電)			
電源	USBバスパワーで動作			
対応メディア	コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ/SDカード/SDカード Ver1.1/miniSDカード/マルチメディアカード /マルチメディアカード4.0/RS-MMC/RS-MMC4.0/microSD (TransFlash) ³ /メモリスティック /メモリスティック PRO/メモリスティック PRO High Speed/メモリスティック Duo/メモリスティック PRO Duo/ メモリスティック PRO Duo High Speed/スマートメディア/xDピクチャーカード/xDピクチャーカードTypeM,TypeH			
外形寸法(mm)	(W)89.9×(D)45.8×(H)15.1			
本体重量	約42g			
保証期間	1年間			
同梱品	本体、USBケーブル、ユーザーズガイド、保証書			

- 1 USB2.0の動作は、パソコン本体にUSB2.0ポートが標準装備されている必要があります。
USB1.1環境ではUSB1.1のデバイスとして動作します。
Windows XP(SP1以降)/2000(SP4以降)、およびMac OS X10.2.7以降のみUSB2.0対応。
- 2 ドライバソフトが必要です。弊社ホームページより[ダウンロード](#)してください。
- 3 ご使用の際には別途メディアに付属の変換アダプタが必要になります。

本製品はスタンバイ・休止・スリープモードには対応していません。
本製品は各メディアのID機能・著作権保護機能・マジックゲート機能には対応していません。
デジタルカメラや携帯電話など他の機器で使用するメディアを本製品でフォーマットすると、
データが正常に読み出せなくなる場合があります。ご使用になる機器でフォーマットしてからご使用ください。

▲ PAGETOP

[HOME](#) > [製品案内](#) > [パソコン周辺機器](#) > PRD-122Xシリーズ