

製品案内

[ご利用上の注意](#)
[サイトマップ](#)
[リンク](#)
[お問い合わせ](#)

HOME > 製品案内 > パソコン周辺機器 > PRD-122XUシリーズ

PRD-122XUWH ホワイト
PRD-122XUBK ブラック

xD ピクチャー カード	xD ピクチャー カード TypeM TypeH	CF カード	MD カード	SD カード	MMC カード	スマート メディア	USB 2.0
メモリー スティック	メモリー スティック PRO	メモリー スティック DUO	メモリー スティック PRO DUO	RS- MMC カード	mini SD カード	Trans Flash (microSD)	USB 1.1

携帯やデジカメで使用されているミニメディア*も
 ダイレクトに読み書き可能になったマルチカードリーダー&ライター。
 USB2.0ハブ3ポート搭載。



*microSD(TransFlash)は別途アダプタが必要です。

Windows Vista/XP/2000 (SP4以降) / Me/98SE

Mac 9.0.4~9.2.2 X10.1.3以降

USB2.0 HUB付き カードリーダー & ライター

PRD-122XUWH ホワイト (在庫僅少)

PRD-122XUBK ブラック

メーカー希望小売価格 オープン価格

メディアカード

ドライバ

製品マニュアルPDF

このページをプリントする

製品拡大写真(JPG)



商品特長

13種類+1のメディアを1台のリーダーで読み書きできるリーダー & ライター



13メディアに対応(メディアに付属のアダプタを使用することmicroSD(TransFlash)が使用可能になり、
 全14メディアに対応)。「これひとつ」で、ほとんどのメディアの読み書きが可能です。
 SDカード2GBにも対応! miniSDカードの2GBにも対応。大容量なデータも高速で読み書きできます。
 SDカードのver1.1規格(ハイスピード)、メモリースティック PRO High Speed、メモリースティック
 PRO Duo High Speedにも対応。高画質なデジカメ画像や動画など大きなファイルデータをストレスなく
 読み込みできます。

USB2.0ハブ3ポート搭載

ドライバインストール不要

周辺機器が多くても安心。USB2.0ハブが3ポート搭載されているので大変便利です。

アダプタ不要

携帯電話やゲーム機で使用されているminiSDカードやメモリスティック Duo、メモリスティック PRO Duoがアダプタなしで直接読み書きできます。

AC電源付属

USB2.0ハブを搭載しているため、電源供給のためにACアダプタを付属しています。

xDピクチャーカードの
コンプライアンステストに合格!
xDピクチャーカードの
TypeM、TypeHにも対応!



xDコンプライアンステストに合格した、高い信頼性と互換性を兼ねそそえたカードリーダ&ライターです。デジカメや、ケータイなどのデータでも安心して読み書きができます。



LED表示


LED表示で各メディアの動作状況を簡単に把握することができます。



超高速データ転送を実現

SDカード(SD Ver.1.1)のハイスピードモードにも対応。データサイズの大きい高画質なデジカメ画像や動画をストレスなく読み込み可能です。

速度比較
SD Memory Card(SD 1GB Panasonic製 SDカード)

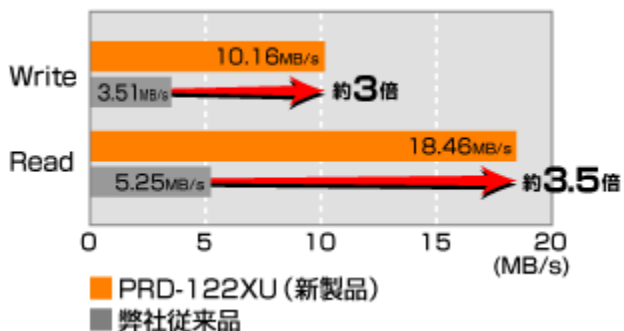

測定値はお客様のご利用になる環境により異なります。

USBマストレージクラス対応により、Windows XP/2000 (SP4以降)/Me、Mac OS X 10.1.3以降では、ドライバのインストールが必要ありません。

コンパクトな設計

多くのメディアに対応することでサイズが大きくなるのでは? そんな心配はいりません。幅88.7ミリ、奥行き15.2ミリ、高さ64.5ミリ、重さは63gと軽量のコンパクトなサイズで携帯にも便利に設計しました。

コピーも楽々

複数のメディアを同時使用することによってデータ交換が可能となっています。メディア間のデータのコピー・バックアップなどに最適です。

ミニメディアもアダプタ不要!

ケータイで使われている「miniSDカード」「メモリスティック Duo」「メモリスティック PRO Duo」「xDピクチャーカード」「xDピクチャーカードTypeM/TypeH」が専用アダプタなしで使えます。

またminiSDカードよりもさらに小型なmicroSDカードもmicroSDカード専用のminiSDカードアダプタ或いはSDカードアダプタを使用すれば本製品で使用可能です。



測定環境

使用PC eMachines (J2921)	CPU	Celeron D 330 2660MHz
	Memory	1GB
	OS	Microsoft® Windows XP Professional Version2002 SP2
	Chipset	Intel® 82801DB/DBM USB2.0 Enhanced Host Controller
使用ソフトウェア	HDBENCH v3.30	
転送サイズ	40MB	
使用メディアカード	SDカード	1GB / 20MB/s転送対応メディア(Panasonic)
カードリーダー・ライター	Princeton	弊社従来品
		PRD-122XU(新製品)

▲ PAGETOP

商品仕様

対応メディア	容量	メモリスティック ⁵	容量
コンパクトフラッシュ(3.3V) ¹	8MB~4GB	メモリスティック PRO ⁵	16MB~128MB
マイクロドライブ ^{1 2}	340MB~6GB	メモリスティック PRO High Speed ⁵	256MB~2GB
SDカード ³	16MB~2GB	メモリスティック Duo ⁵	256MB~2GB
SDカードVer1.1 ³	128MB~2GB	メモリスティック PRO Duo ⁵	16MB~128MB
miniSDカード ³	16MB~2GB	メモリスティック PRO Duo	256MB~2GB

microSD (TransFlash) ^{3 4}	32MB ~ 2GB	High Speed ⁵	
マルチメディアカード ³	16MB ~ 512MB	スマートメディア ^{6 7}	16MB ~ 128MB
マルチメディアカード 4.0 ³	128MB ~ 2GB	xDピクチャーカード ⁷	16MB ~ 512MB
RS-MMC	16MB ~ 512MB	xDピクチャーカードTypeM,TypeH ⁷	256MB ~ 1GB
RS-MMC4.0	128MB ~ 2GB		

- 1 コンパクトフラッシュとマイクロドライブは同時に使用できません。
- 2 バスパワーでご使用の場合、マイクロドライブは消費電力が大きいため、接続するパソコン・USBハブ等によっては供給電力が不足し、使用できない場合があります。その場合は付属のACアダプタを接続してご使用ください。
- 3 マルチメディアカード、マルチメディアカード4.0、SDカード、SDカードVer.1.1、miniSDカード、RS-MMC、RS-MMC4.0、microSD (TransFlash)は同時に使用できません。
- 4 メディアに付属の専用アダプタをご利用ください。
- 5 メモリースティック、メモリースティック Duo、メモリースティック PRO、メモリースティック PRO High Speed、メモリースティック PRO Duo、メモリースティック PRO Duo High Speedは同時に使用できません。
- 6 5VメディアとID付のスマートメディアのID機能には対応していません。
- 7 スマートメディアとxDピクチャーカードは同時に使用できません。

型番	PRD-122XUBK(ブラック)	PRD-122XUWH(ホワイト)(在庫僅少)
対応機種	USBポートを標準装備したDOS/V対応パソコンおよびNEC PC-98NXシリーズ Apple Macintoshシリーズ ¹	
対応OS	Windows Vista / XP / 2000 (SP4以降) / Me / 98SE ² MacOS 9.0.4 ~ 9.2.2 ² MacOS X 10.1.3以降	
カードリーダー部		
インターフェイス	USB2.0/1.1対応	
対応メディア	コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ/SDカード/SDカード Ver1.1/miniSDカード/マルチメディアカード /マルチメディアカード4.0/RS-MMC/RS-MMC4.0/microSD (TransFlash) ³ /メモリースティック /メモリースティック PRO/メモリースティック PRO High Speed/メモリースティック Duo/メモリースティック PRO Duo/メモリースティック PRO Duo High Speed/スマートメディア/xDピクチャーカード /xDピクチャーカードTypeM,TypeH	
USBハブ部		
インターフェイス	USB2.0/1.1対応	
コネクタ	USB Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム) ミニUSBコネクタ メス×1(アップストリーム)	
使用電源	USBバスパワー (5.0V ± 5%) ACアダプタ (セルフパワー)	
外形寸法 (mm)	(W)88.7 × (D)64.5 × (H)15.2	
本体重量	約63g (ACアダプタ含まず)	
ACアダプタ消費電力	5V 2.6A	
消費電流	動作時	290mA (最大)
	スタンバイ時	140mA (最大)
動作環境	動作時	温度 5 ~ 40
	保管時	湿度 0 ~ 55 (結露なきこと)
保証期間	1年間	
同梱品	本体、ACアダプタ、USBケーブル、ユーザーズガイド、保証書	

- 1 USB2.0の動作は、パソコン本体にUSB2.0ポートが標準装備されている必要があります。
USB1.1環境ではUSB1.1のデバイスとして動作します。
Windows XP(SP1以降)/2000(SP4以降)、およびMac OS X10.2.7以降のみUSB2.0対応。
- 2 ドライバソフトが必要です。弊社ホームページより[ダウンロード](#)してください。
- 3 ご使用の際には別途変換アダプタが必要になります。

本製品はスタンバイ・休止・スリープモードには対応していません。
本製品は各メディアのID機能・著作権保護機能・マジックゲート機能には対応していません。
デジタルカメラや携帯電話など他の機器で使用するメディアを本製品でフォーマットすると、
データが正常に読み出せなくなる場合があります。ご使用になる機器でフォーマットしてからご使用ください。

▲ PAGETOP

[HOME](#) > [製品案内](#) > [パソコン周辺機器](#) > PRD-122XUシリーズ