

EZCast Pro BOX2 用マルチスクリーンブロードキャストアプリ
ProCast

- 本アプリは Windows および Mac OS 専用です。
- ProCast と EZCast Pro は別のソフトウェアですのでダウンロードの際はご注意ください。
- 本マニュアルでは ProCast のバージョン 1.0.0.46 / Windows 版 1.0.0 または 1.0.2 / Mac 版 を元に作成しております。バージョンによっては説明と異なる場合がありますので予めご了承ください。

ProCast ソフトウェアについて

映像や静止画を 1 台の PC から、複数のモニターにマルチスクリーン投影することができます。


注意 同時投影できる台数は最大 8 台ですが、ご使用の環境によっては安定した投影ができなかったり切断されたりすることがあります。

■ 動作環境

Windows 10 / Windows 8.1
Mac OS X 10.13 ~ 10.15

■ その他必要要件

IEEE 802.11ac 準拠 (5GHz 帯) の Wi-Fi アクセスポイントまたは Wi-Fi ルーター
インターネット環境
(アプリケーションのダウンロードおよびファームウェアのアップデートに必要)

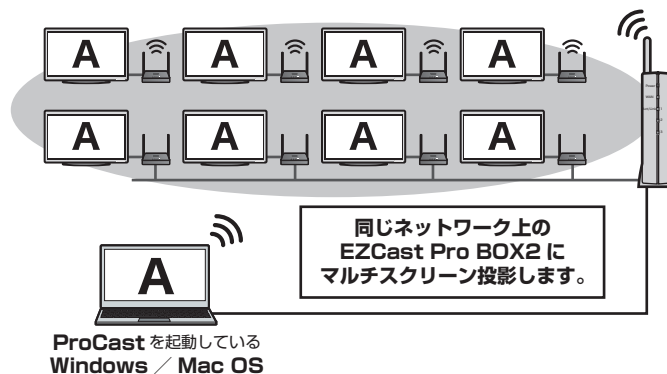

アプリとモニターの準備

Step 1 ProCast のダウンロード

EZCast の Web サイト (<https://www.ezcast.com/>) のダウンロードサイトより「ProCast」をダウンロードしてください。

Step 2 モニターと EZCast Pro BOX2 の準備

EZCast Pro BOX2 に同梱している「設定ガイド」と弊社 Web サイトに掲載している「活用ガイド」を参考に、マルチスクリーン投影する EZCast Pro BOX2 を、既存のネットワークに接続してください。



ProCast を使用してマルチスクリーン投影する



EZCast Pro アプリと ProCast アプリを、同時に起動しないでください。

- 各モニターに接続されているすべての EZCast Pro BOX2 が同じネットワークに接続していることを確認してください。
- 接続している EZCast Pro BOX2 の数が増えるにつれて、帯域幅が狭くなり投影時の品質が劣化します。複数台をご使用の際は ProCast を起動する PC と EZCast Pro BOX2 共に有線 LAN で接続されることをお勧めします。

1. ProCast アプリをダウンロードしたパソコンを、EZCast Pro BOX2 が接続しているネットワークに接続してください。


2. ProCast アプリを起動すると、送信可能な EZCast Pro BOX2 の一覧が表示されます。

送信する EZCast Pro BOX2 をクリックして選択してください。

SSID の右側に「Castcode」と表示されている EZCast Pro BOX2 は、デバイスの管理からキャストコードコントロールを設定した機器です。こちらを選択するとコード入力画面が表示されます。キャストコードを入力して「OK」をクリックしてください。

3. をクリックすると、選択している EZCast Pro BOX2 へ投影を開始します。

をクリックすると、選択している EZCast Pro BOX2 への投影を停止します。

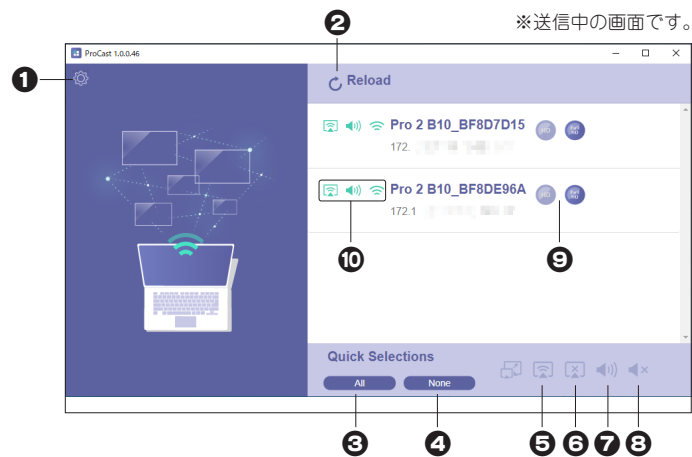


※送信中の画面です。

① 設定	設定画面を表示します。	
② リスト更新	リストを更新します。	
③ 全て選択	リストに表示されている EZCast Pro BOX2 を一括選択します。 個別に選択する場合は、リストのデバイス名をクリックしてください。 選択された EZCast Pro BOX2 のリスト表示は反転されます。	
④ 全て選択解除	選択されている EZCast Pro BOX2 を一括で選択解除します。	
⑤ 投影開始	選択している EZCast Pro BOX2 へ投影を開始します。	
⑥ 投影停止	選択している EZCast Pro BOX2 への投影を停止します。	
⑦ 音声送信	選択している EZCast Pro BOX2 への音声送信を有効にします。	
⑧ 音声ミュート	選択している EZCast Pro BOX2 への音声送信を停止します。	
⑨ 解像度変更	投影中にのみ表示されます。 投影画面解像度を HD またはフル HD に変更します。	
⑩ キャストステータス	投影中のデバイスに表示されます。 左から順に「投影中のアイコン」「音声出力の有無のアイコン」「ネットワークアイコン」が表示されます。	

設定画面

左上の設定アイコンをクリックすると、設定画面が表示されます。

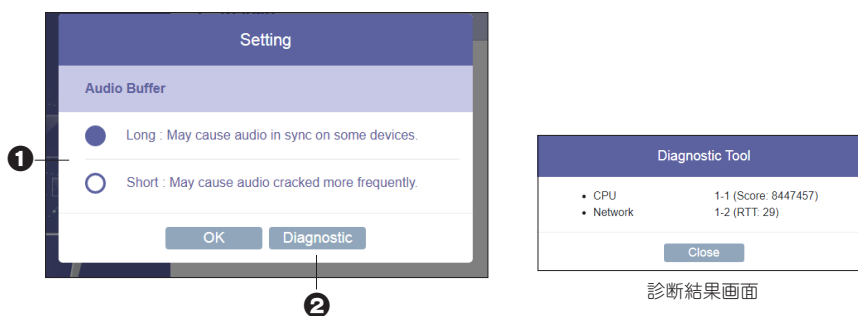

① オーディオバッファ	Long	バッファを長くして音質を向上させます。
	Short	バッファを短くします。音声音が音割れや音飛びが発生してしまうことがあります。
② 診断ツール		送信に使用するパソコンのスペックとネットワーク環境の評価を行います。

困ったときは？

- ?** 動画を再生中の PC 画面を投影するとフレーム数が低下したようなコマ落ちの映像が投影される。
 - A** PC の CPU スペックが不足している可能性があります。
プレゼンテーションのような動きの少ない映像と比べ動画のように動きの多い画面を滑らかに投影したい場合は高スペックの CPU が必要になります。
- ?** 同時投影台数を増やすと投影中の映像が時々止まったりする。
 - A** 通信環境に問題がある可能性があります。PC と Wi-Fi ルーターを有線 LAN で接続してみてください。また Wi-Fi アクセスポイントの無線チャンネルを変更したり、各機器の配置を変更してみてください。
- ?** ProCast アプリから投影中の EZCast Pro BOX2 へ EZCastPro アプリから投影できない。
 - A** EZCast Pro BOX2 への投影には ProCast アプリ、EZCast Pro アプリ、AirPlay、Mirracast、ChromeCast など複数の方式がありますが、制御方式が異なるため一緒に使用できません。