

# EDIFIER

ブックシェルフ型マルチメディアスピーカー

## R1280T

### 接続ガイド

#### 【仕様】

スピーカー	バスユニット	直径 101mm, 防磁型,
	ツイーターユニット	直径 13mm, 防磁型,
実用最大出力		21 Wx2
再生周波数帯域		75Hz - 18kHz
S/N 比		≥ 85dBA
入力端子		PC/AUX2
リモートコントローラー		赤外線
電源	本体	内蔵 (AC 100 - 240V 50 - 60Hz)
	リモコン	コイン型リチウム電池 CR2025
外形寸法		(W) 145x(D) 160x(H) 240mm※
質量		4.3kg
ケーブル長	スピーカー接続ケーブル	約 2.4m
	RCA ⇄ 3.5mm ステレオミニプラグ	ケーブル: 約 1.6m
	RCA ケーブル	約 1.6m
	電源ケーブル	約 1.5m


※1台(1セット2台)の寸法

#### 【同梱品】

- ・スピーカー本体 (1セット) ・スピーカー接続ケーブル
- ・RCA ⇄ 3.5mm ステレオミニプラグケーブル
- ・RCA ケーブル ・専用リモートコントローラー
- ・ユーザーズガイド (英語)
- ・保証書


#### 【保証期間】

1年間

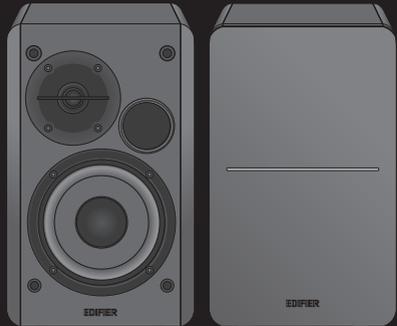

### スピーカーの設置

左右のスピーカーをスピーカー接続ケーブルで接続します。

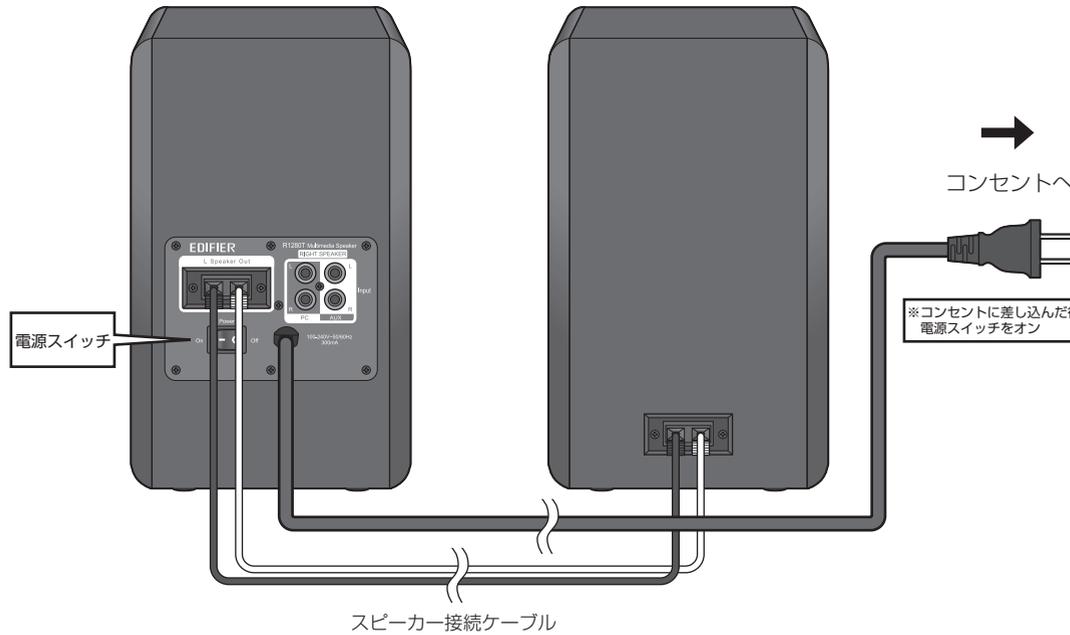

### 電源の準備

スピーカー (R) の電源コードをコンセントへ差し込み、背面の電源ボタンをオンにしてください。


コンセントへ

※コンセントに差し込んだ後に電源スイッチをオン

### リモコンの準備

リモートコントローラー下部の透明絶縁シートを引き抜きます。

リモートコントローラー受光部。こちらに向けて操作をしてください。

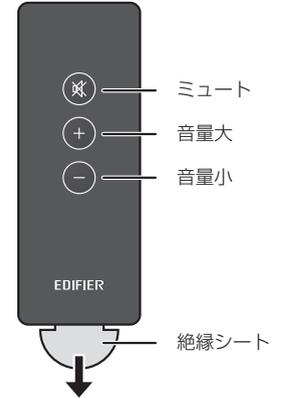


CR2025

電池切れの際には市販のコイン型リチウム電池 CR2025 をご購入ください

### 機器との接続

付属のケーブルでスピーカーと様々な機器を接続

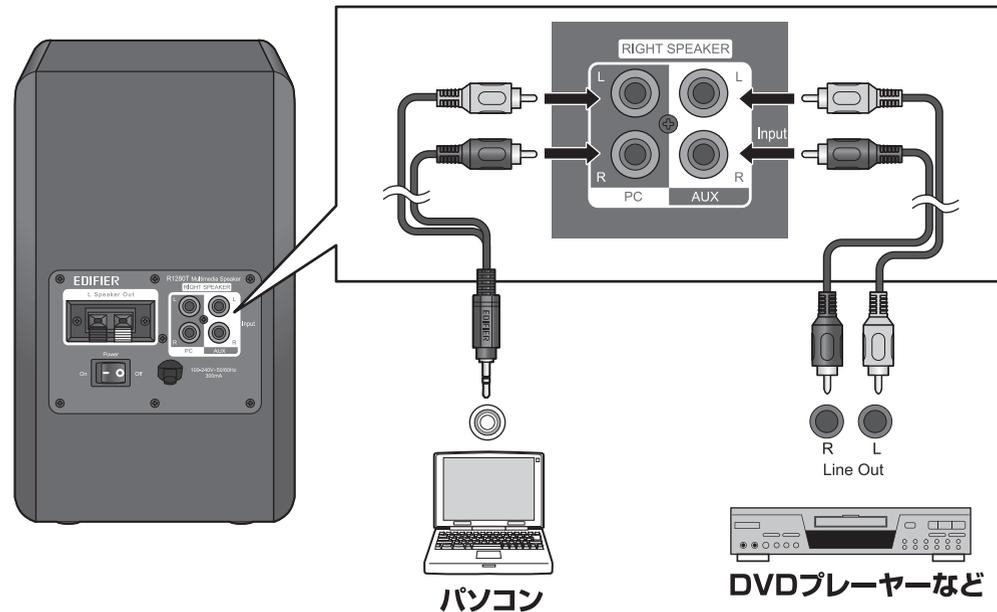

### 音量・音質の調整

スピーカー (R 右側面) のダイヤルで音量・音質を調整



高音部調整ダイヤル

右へ回すと高音が強調され、左に回すと高音が弱くなります。

低音部調整ダイヤル

右へ回すと低音が強調され、左に回すと低音が弱くなります。

音量調整ダイヤル

右へ回すと音量大、左に回すと音量小。