




S3

Wireless Over-Ear Headphones

— Manual —




JP オン/オフ



1. 電源オン: 電源オフの場合、MFBボタンを3s長押しします。
2. 電源オフ: 電源オンの場合、MFBボタンを3s長押しします。

ペアリング




1. 電源オフの場合、MFBボタンを3s長押しします。レッドとブルーのLEDが交互に素早く点滅します。
2. 接続設定するデバイスで「EDIFIER STAX SPIRIT S3」を選択します。接続後、ブルーのLEDが5sで2回点滅します。

注:

1. 2回目の使用以降は、ヘッドセットは前回使用したデバイスに自動的に接続されます。
2. 電源オフの場合、MFBボタンを5s長押しし、最近接続したデバイスをスキップし、新しいBluetoothデバイスをペアリングします。

リセット



1. 電源を入れ、全てのデバイスから接続解除します。
2. 「+」と「-」のボタンを同時に5s長押ししてリセットし、Bluetoothのペアリングを開始します。
3. 成功すると、ブルーのLEDが6回素早く点滅します。

デュアル接続



1. デバイスAをヘッドセットとペアリングします。完了したら、デバイスAのBluetoothの接続を解除するか、ヘッドセットの電源を切り、ヘッドセットのMFBボタンを5s長押しし、ペアリングモードに入ります。
2. デバイスBの「EDIFIER STAX SPIRIT S3」を選んで接続します。
3. デバイスAの「EDIFIER STAX SPIRIT S3」を選んで手動接続します。完了すると、ブルーのLEDが5sで2回点滅します。

充電

1. 充電用のタイプCケーブルで電源に製品を接続してください。
2. 充電中はレッドLEDが点灯し、充電が完了すると消えます。



入力: 5V \approx 1.5A

AUX ケーブル

1. 電源オンの場合、ヘッドセットにAUXケーブルを接続し、ヘッドセットはAUX入力サウンドソース状態に切り替わります。電源オフの場合、ヘッドセットにAUXケーブルを接続し、ヘッドセットは自動的に電源オンにならないので、MFBボタンを3s長押しして電源を入れてください。
2. ヘッドセットからAUXケーブルを取り外すと、ヘッドセットは自動的に電源オフになります。
3. AUX入力サウンドソース状態である場合、グリーンLEDが点灯します。




コントロール



注:

1. — : 長押し
2. ヘッドセットが損傷する可能性がありますので、充電ポート内に汗または別の液体がある場合にはヘッドセットを充電しないでください。
3. 画像は参照用です。
4. 「Edifier Connect」アプリをダウンロードして、よりカスタマイズ設定を行ってください。

イヤークッションの交換方法

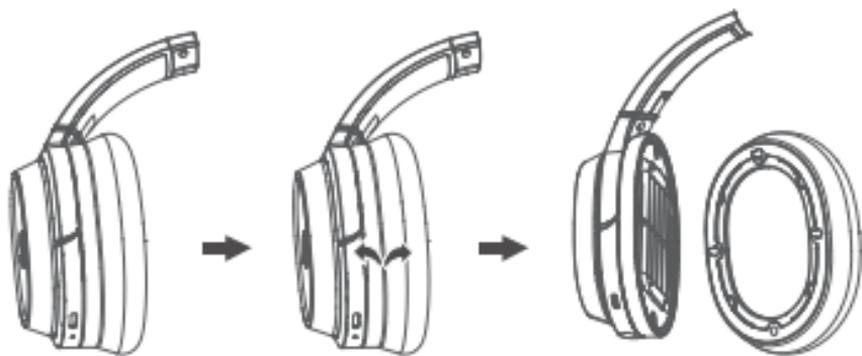

保証期間：1年間

【輸入・販売元】

株式会社プリンストン

〒101-0032

東京都千代田区岩本町 3-9-5 K.A.I. ビル 3F

プリンストンでは、インターネットのホームページにて、
最新の製品情報や、対応状況を紹介しています。

URL

<https://www.princeton.co.jp/>

※記載されている各製品名は一般に各社の商標または登録商標です。※製品の使用時に発生した使用機器の故障およびトラブルに関して一切の責任を負いかねます。お客様の責任においてご使用ください。※製品の最新情報については弊社ホームページをご覧ください。※デザイン・仕様は改良のため予告なしに変更する場合があります。※本製品は日本国内の仕様となっており、海外についての保守・サポートは行っておりません。