


## 「ShAirDisk2 APP」を使用して ShAirDisk にアクセスする

**注意** 使用する機器や画面向きによって、画面配置が異なります。

### ホーム画面

アプリを起動すると、ホーム画面が表示されます。

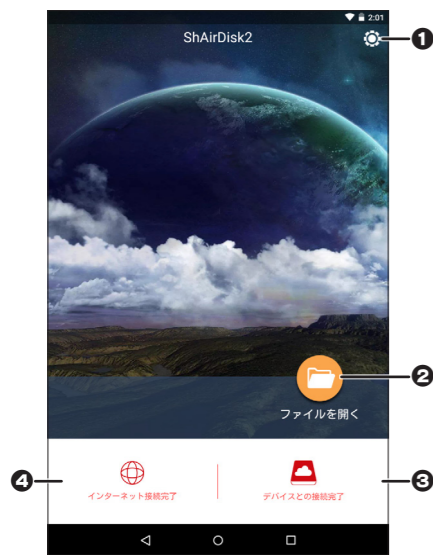

- 1 設定**  
ShAirDisk 本体の設定画面が開きます。
- 2 ファイルを開く**  
ShAirDisk に接続した USB ストレージまたは、本アプリを起動しているスマートフォンやタブレットにアクセスします。
- 3 ShAirDisk2 App を起動している端末と ShAirDisk との接続状況を表示します。**
- 4 ShAirDisk のインターネット接続状況を表示しています。**

**HINT** 「ShAirDisk」に接続していない／「デバイスに接続できませんでした」と表示されている場合


グレーの文字で「デバイスに接続できませんでした」と表示されている箇所をタップすると、接続可能な「ShAirDisk」が表示され、接続する「ShAirDisk」をタップするとログイン画面が表示されます。

### 「ShAirDisk」に接続している USB ストレージにアクセスするーファイルを開くー

ホーム画面の「ファイルを開く」をタップすると「ファイル／フォルダー」画面が表示され、「ShAirDisk」に接続している USB ストレージがフォルダー表示されます。




### USB ストレージと接続中のデバイスの表示を切り替える



ログイン直後は、画面左下の「ShAirDisk2」が赤色で表示されます。フォルダー表示を接続中の端末に切り替える場合は、画面右下のグレーの文字（例：iPhone の場合「iPhone」）をタップします。USB ストレージに表示を切り替える場合は、画面左下の「ShAirDisk2」をタップします。

### 画面の表示方法を切り替える

画面左上の「表示」をタップすると、画面表示をサムネイル表示またはリスト表示に切り替えることができ、「名前」「種類」「更新時間」で並べ替えることができます。

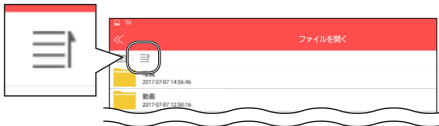

### 前の画面にもどる

画面左上の「戻る」をタップすると、1つ前の画面または1つ上のフォルダーに戻ります。




### 新しいフォルダーを作成する

画面左上の「フォルダーの新規作成」をタップすると、現在表示している場所に新しいフォルダーを作成することができます。



### ホーム画面にもどる


画面右上の「ホーム」をタップすると、ホーム画面に戻ります。

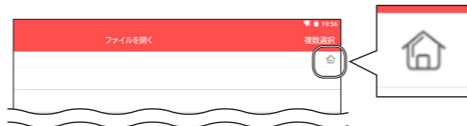

### ファイルを表示／再生する

ファイルをタップすると、ご使用の機器に応じた方法でファイルを再生／表示することができます。

### スライドショーを再生する



\*画面は Android の場合

**HINT** iPhone の場合、スライドショー再生中に画面をタップするとスライドショーを停止します。


静止画像再生中に画面をタップすると、画面下部にアイコンが表示されます。

**1** をタップすると、スライドショーを再生することができます。再度タップすると停止します。


**2** をタップすると、リピートモードを変更します。

### ファイルを共有する／保存する

「共有ボタン」をタップするとファイルを共有したり保存したりすることができます。



\*画面は Android の場合



\*画面は iPhone の場合

### 他のプレイヤーから再生する

規定のプレイヤー以外を使用して再生します。

- 1** ファイルを長押しすると画面下部にメニューが表示されます。
- 2** 表示されたメニューの「その他」をタップし「他のプレイヤーから再生」をタップします。
- 3** 既定のプレイヤーを指定していない場合、再生可能なアプリが表示されますので、再生に使用するアプリをタップしてください。

### USB ストレージのファイルをスマートフォンやタブレットにコピーする



**1** 「ShAirDisk2 APP」を起動して「ファイルを開く」をタップすると接続されている USB ストレージが表示されます。コピーするファイルが保存されているフォルダーをタップして表示します。

**2** コピーしたいファイルを長押しするか、画面右上の「複数選択」をタップすると、ファイルを選択できる状態になります。

**3** コピーしたいファイルをタップしてファイル名の左側にある○にチェックをつけます。


**4** 「コピー」をタップします。

**5** 画面が切り替わり、操作している端末が「ローカル」（または内部ストレージ）として表示されます。

転送先のフォルダーを選択して、画面右下の「貼り付け」をタップすると、転送を開始します。

保存先を操作中のデバイスから「ShAirDisk」に接続されている USB ストレージに切り替える場合は、「ローカル」（または内部ストレージ）の右側にあるアイコンをタップして、「ShAirDisk」を選択してください。

### スマートフォンやタブレットのファイルを USB ストレージにコピーする

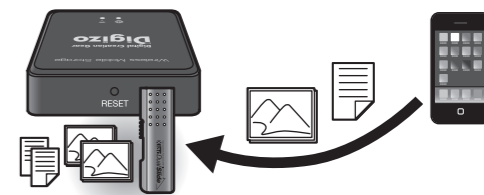

**1** 「ShAirDisk2 APP」を起動して「ファイルを開く」をタップすると接続されている USB ストレージが表示されます。

**2** コピーしたいファイルを長押しするか、画面右上の「複数選択」をタップすると、ファイルを選択できる状態になります。

**3** コピーしたいファイルをタップしてファイル名の左側にある○にチェックをつけます。

**4** 「コピー」をタップします。

**5** 画面が切り替わり、「ShAirDisk」に接続されている USB ストレージが表示されます。

転送先のフォルダーを選択して、画面右下の「貼り付け」をタップすると、転送を開始します。

保存先を「ShAirDisk」に接続されている USB ストレージから操作中のデバイスに切り替える場合は、「ShAirDisk」の右側にあるアイコンをタップして、「ローカル」（または内部ストレージ）を選択してください。

### 本体の設定を変更する（アプリを使用する場合）

アプリを起動してホーム画面右上にある「設定」をタップすると、ShAirDisk 本体の設定画面が表示されます。



- 1** ホーム画面を表示します。
- 2** 1つ前の画面に戻ります。
- 3** 設定中の項目名が表示されます。
- 4** 本体の下記システム設定を行います。
  - ・ Wi-Fi 設定
  - ・ LAN 設定
  - ・ インターネット設定
  - ・ システム設定
 （ユーザー設定／ホスト名の変更／ディスク情報／ファームウェアのアップグレード）
- 5** 設定項目またはサブメニューが表示されます。
- 6** サムネイル画像などのキャッシュデータを削除します。
- 7** 画面表示に使用する言語を設定します。
- 8** 弊社プライバシーポリシーの Web ページを表示します。
- 9** ファームウェアおよびアプリのバージョンを表示します。
- 10** アプリからログアウトします。
- 11** アプリ標準のプレイヤー以外でファイル再生（他のプレイヤーから再生）する際に使用する既定のアプリを指定します。（※ iOS のみ）

**注意** 本アプリでは一部の動作設定のみ設定可能です。本製品に関わる全ての動作設定は Web ブラウザから行う必要があります。Web ブラウザを使用した動作設定については本書裏面を参照してください。

# ブラウザから ShAirDisk 本体に接続する

ブラウザを使用して ShAirDisk 本体に接続した USB ストレージへのアクセスや詳細設定をおこなうことができます。

## ブラウザを使用して ShAirDisk にログインする

- 1 ブラウザを起動してアドレス欄に「http://10.10.10.254」を入力しアクセスします。
- 2 ログイン画面が表示されますので「ログイン」を押してログインします。



### ■出荷時ログイン設定

ユーザー名	admin
パスワード	設定なし (空欄のまま)

- 3 ShAirDisk 本体にログインするとホーム画面が表示されます。



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5 USB ストレージを表示します。
- 6 本体の下記システム設定を行います。
  - ・インフォメーション
  - ・ユーザー設定
  - ・ネットワーク設定
  - ・サービス (Windows 共有)
  - ・システム設定
  - ・設定ウィザード
- 7 ネットワーク設定ショートカット。

※本製品では使用できません。

**HINT** ShAirDisk 本体の設定はアプリから行うことも可能です。

## ブラウザ上でファイルをコピー／移動する (Explorer)

選択したファイルを、USB ストレージ内で移動やコピーすることができます。

- 1 「Explorer」でコピーまたは移動したいファイルのチェックボックスをクリックして、チェックをつけます。複数同時にチェックすることも可能です。



- 2 画面右上の「更新」アイコンをクリックするとメニューが表示されます。コピーする場合は「コピー」を選択します。



- 3 「Explorer」でコピー先のフォルダを表示して、「貼り付け」を選択します。



**HINT** 「ファイルの名前を変更する」「ファイルを削除する」  
ファイルを選択後「更新」アイコンをクリックして「名前の変更」や「削除」を選択してください。

「フォルダを作成する」  
新たにフォルダを作成したい場所で「更新」アイコンをクリックして「フォルダ作成」を選択してください。

## Samba 機能を使用する

「Windows 共有」を「ON」にすると、Samba アクセスが利用可能になります。  
※初期設定は「on」です。

- 1 ブラウザで ShAirDisk 本体にログイン後、ホーム画面の「Settings」をクリックします。
- 2 「サービス」⇒「Windows 共有」の順にクリックします。
- 3 スイッチをクリックして「ON」(赤色)にします。
- 4 「適用」をクリックして設定を保存します。



## Windows から Samba でアクセスする




**注意** ご利用の OS のバージョンによっては、表示される画面が一部異なる場合がございます。

- 1 無線 LAN の SSID を「ShAirDisk-xxxxxxx」(xxxxxxx は固有の 16 進数) に設定し、パスワードに「88888888」を入力します。
- 2 エクスプローラーを表示してアドレス入力欄に「\\10.10.10.254」を入力して [Enter] を押します。
- 3 ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されたら、下記の情報を入力して [OK] を押します。

### ■出荷時ログイン設定

ユーザー名	admin
パスワード	設定なし (空欄のまま)

- 4 USB ストレージが表示されます。通常のハードディスクや USB メモリーと同様に、ドラッグ&ドロップ等でファイルをコピーしたり移動することが可能です。



# 本体の設定について

ブラウザを使用して ShAirDisk 本体の詳細設定をおこなうことができます。一部の動作設定については「ShAirDisk2 APP」アプリからも行うことができます。

## admin パスワードを変更する

ご家庭内の LAN 環境以外へ設置される場合やセキュリティに不安がある環境に接続する場合は、必ず本製品にパスワード (admin パスワード) を設定してご使用ください。

- 1 ユーザー設定画面を表示します。

アプリから設定する場合	「ホーム画面」→「デバイス設定」→「システム設定」→「ユーザー設定」の順に表示します。
ブラウザから設定する場合	「ホーム画面」→「Settings」→「ユーザー」→「Admin」の順に表示します。

- 2 設定画面が表示されたら、変更したいパスワード (5 ~ 32 文字の英数字) と確認用と同じパスワードを入力して、「適用」または「保存」をクリックします。



## インターネット設定を変更／確認する

インターネットへの接続ができないなど、正しくインターネットに接続することができない場合は、インターネット設定を確認または変更してください。

アプリから設定する場合	「ホーム画面」→「デバイス設定」→「インターネット設定」の順に表示します。
ブラウザから設定する場合	「ホーム画面」→「Settings」→「ネットワーク」→「インターネット」の順に表示します。

インターネット接続設定は本体のネットワーク切り替えスイッチの設定に応じて自動的に選択されます。

スイッチが有線 LAN 側の場合 (有線 LAN で接続している場合)	Web ブラウザの設定画面 「有線モード」が選択されます。(変更不可) アプリの設定画面 「有線 LAN 経由」と表示されます。
スイッチが無線 LAN 画の場合 (無線 LAN に接続している場合)	Web ブラウザの設定画面 「無線モード」が選択されます。(変更不可) アプリの設定画面 「Wi-Fi 経由」と表示されます。

## 本体の IP アドレスを変更する

アプリから設定する場合	「ホーム画面」→「デバイス設定」→「Wi-Fi 設定」の順に表示します。
ブラウザから設定する場合	「ホーム画面」→「Settings」→「ネットワーク」→「Wi-Fi & LAN」の順に表示します。

## 本体の Wi-Fi 設定を変更する

アプリから設定する場合	「ホーム画面」→「デバイス設定」→「LAN 設定」の順に表示します。
ブラウザから設定する場合	「ホーム画面」→「Settings」→「ネットワーク」→「Wi-Fi & LAN」の順に表示します。

## 困ったときは？

- 時々 ShAirDisk から自動的に切断されてしまいます。  
A ShAirDisk に接続中に ShAirDisk の設定を変更すると、再起動し WiFi 接続が切断する場合があります。再起動中に別の無線環境に接続してしまった場合は、手で ShAirDisk に再接続する必要があります。
- USB ストレージとして USB カードリーダー等は使用できますか？  
A すべてのカードリーダーを保証するものではありませんが単一のカードリーダーは使用可能です。複数の種類のメディアに対応したマルチカードリーダーや USB ハブ機能を搭載したカードリーダーは使用できません。また、対応するフォーマットおよび容量は、USB フラッシュメモリーの制限と同じになります。
- パスワードなどの設定を忘れてしまいました。  
A 設定の初期化 (工場出荷状態) して再度設定してください。設定の初期化は、本製品の電源を入れ本体側面にある「リセットボタン」を先の細いもので 5 秒ほど長押ししてください。

## 時刻設定をする

- 1 ブラウザで ShAirDisk 本体にログイン後、ホーム画面の「Settings」から「システム」→「時間設定」の順に表示します。



- 2 設定変更後に画面下部の「適用」をクリックします。

タイムゾーン	タイムゾーンを設定します。(初期値: Osaka)
サマータイム	サマータイムを使用する場合は「on」にします。(初期値: off)
自動的にインターネット時刻サーバーと同期	NTP サーバーを使用する場合「on」に設定します。(初期値: off)
同期間隔	NTP サーバーと同期する間隔を設定します。(初期値: 毎日)
日付 / 時間	NTP サーバーを使用しない場合、日時を手動で設定します。

## ファームウェア更新

- 1 本製品の USB ポートに「50MB 以上の空き容量のある USB ストレージ」を接続してください。
- 2 ShAirDisk 接続しているデバイスを使用して、弊社ホームページにアクセスして「ファームウェア更新用のファイル」をダウンロードしてください。
- 3 ユーザー設定画面を表示します。

アプリから設定する場合	「ホーム画面」→「デバイス設定」→「システム設定」→「ファームウェアのアップグレード」の順に表示します。
ブラウザから設定する場合	「ホーム画面」→「Settings」→「システム」→「Firmware update」の順に表示します。

- 4 更新画面が表示されたら、「参照」をクリックしてダウンロードした更新用ファイルを選択します。
- 5 「適用」をクリックすると更新を開始します。

**注意** ファームウェアのバージョンダウンはブラウザからのみ可能です。

## 工場出荷時の状態に戻す (リセット設定)

本製品の設定を工場出荷時の状態に戻します。

- 1 ブラウザで ShAirDisk 本体にログイン後、ホーム画面の「Settings」から「システム」→「リセット設定」の順に表示します。
- 2 「工場出荷時の設定を復元」のスイッチをクリックして「ON」(赤色)にします。
- 3 「適用」をクリックして設定を保存します。

既存のネットワーク上の端末から本製品に接続できません。

A 本製品への接続は、本製品の無線 LAN アクセスポイントに接続した端末からのみ接続が可能になっております。既存のネットワーク上の端末からも接続可能なファームウェアを弊社 HP にて公開しておりますがセキュリティ強度が低くなりますので注意事項を良くお読み頂きご使用ください。