

PFU-XLK シリーズ MyLocker ユーザーズガイド

「MyLocker」とは、本製品にあらかじめ記録されているセキュリティプログラムです。本製品は本セキュリティプログラムによるパスワード認証(パスワード文字列はお客様が任意に設定)に成功して、初めてメモリー領域にアクセスできるセキュリティ機能付き USB フラッシュドライブとなっています。

使用上の注意

- ・本製品に記録しているデータは、本製品の故障・破棄・消失に備えて、定期的にバックアップを取ることをお勧めいたします。
- ・保存した記録内容の損害および二次的損害については、弊社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。
- ・1台のパソコンで本製品を2つ以上同時に使用することは出来ません。
- ・**パスワードの認証に6回連続失敗すると記録データが全て消去されます。**消去されたデータの復旧は致しかねます。記録データ・パスワードの管理には十分ご注意ください。
- ・本説明書の内容は製品改良のため予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は弊社 Web サイトをご確認ください。

パスワードの初期設定

パソコンに接続した後、下記の操作のいずれかを行います。

- ・パソコンに接続後、自動的に操作選択画面が表示された場合「AESLocker_PT.exe の実行」を選択して起動します。



- ・パソコンに接続後、何も表示されない場合。「コンピューター」にて DVD RW ドライブとして認識されている「AESLocker_PT」をダブルクリックして起動します。



パスワード設定画面が表示されたら、パスワードを設定します。



- 「新しいパスワード」に任意のパスワードを入力します。
- 「新しいパスワード(確認)」に上記と同じパスワードを入力します。
- 「ヒント」を入力します(任意)



上記を入力後にチェックボタン(OK)をクリックします。



- パスワードの設定が完了しました。
- ※初回設定時は設定完了と同時に次項のパスワード入力画面になります。

パスワード設定後のロック解除方法

本製品をパソコンに接続した後、「AESLocker_PT」を起動し、パスワードを入力して「ログイン」ボタンをクリックします。



ロック解除の状態(ログイン)

パスワード認証に成功すると、「コンピューター」に本製品のメモリー領域が『SECURE』と表示され、通常のドライブと同様に使用することが出来ます。



※画像の空き容量はご使用の製品により異なります。

ロックを掛ける(ログアウト)

プログラム画面の「ログアウト」ボタンをクリックします。



パスワードを変更する

「設定」ボタンをクリックします。



「パスワードを変更」ボタンをクリックします。



「古いパスワード」に現在のパスワードを入力、「新しいパスワード」「新しいパスワード(確認)」を新たに入力し、チェックボタン(OK)をクリックします。

MyLocker



ヒントを表示する

「ヒント」ボタンをクリックすると設定したヒントが表示されます。



プログラムを終了する

「終了」ボタンをクリックします。



パスワードを間違えた場合

注意! パスワードを連続して 6 回間違えると本製品は初期化され、記録された全てのデータが消去されます。
消去されたデータに関して弊社は一切の責任を負いません。
データの復旧も致しかねますので、あらかじめご了承下さい。


パスワードを間違えると以下のように回数が表示されます。



再入力回数が「連続 5 回目」になると最終警告メッセージが表示されます。



「連続 6 回目」になると以下の表示になり、チェックボタンをクリックすると初期化が始まります。

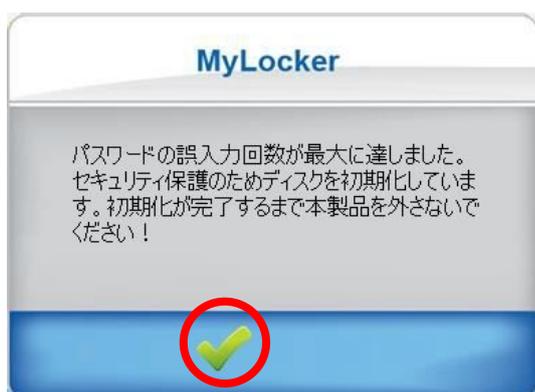

初期化中は本製品をパソコンから取り外さないで下さい。



初期化完了時にフォーマット型式を NTFS に変換するかの選択画面が表示されますが、通常はキャンセルボタン(×)をクリックして下さい。



以下の画面が表示されたら初期化は完了です。パスワードを再設定して下さい。



※本書の説明画像は Windows7 にて取得しています。OS のバージョンにより細部が異なる場合があります。