


使用する前に

ドライバをインストールする前に、本製品をパソコンに接続しないでください。「ドライバのインストール」をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

ドライバのインストール


手順1 インストール前の準備

起動しているアプリケーションをすべて終了して、CD-ROMドライブに付属のCD (ShowBizDVD) を挿入してください。自動的にインストール画面が表示されない場合は、CD-ROM内の「setup.exe」を実行してください。



Windows Vistaの場合

[ユーザーアカウント制御] 画面が表示されたら、『続行』または『許可』をクリックしてください。

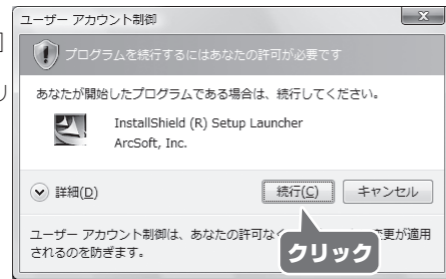

手順2 Arcsoft ShowBiz DVD2のインストール


始めに、Arcsoft ShowBiz DVD2のインストールを行います。インストール画面が表示されたら、[Install Driver]をクリックしてください。



画面が表示されたら、[次へ]をクリックしてください。



インストールが完了して、画面が表示されたら、[完了]をクリックします。

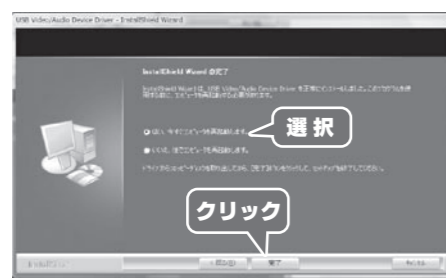


『はい、今すぐパソコンを再起動します』を選択して、[完了]をクリックすると、パソコンが再起動されます。

パソコンが再起動したら、引き続き「ShowBiz DVD2」のインストールを行います。



画面が表示されたら、[Install ShowBiz DVD2]をクリックしてください。

自動的にインストール画面が表示されない場合は、CD-ROM内の「setup.exe」を実行してください。

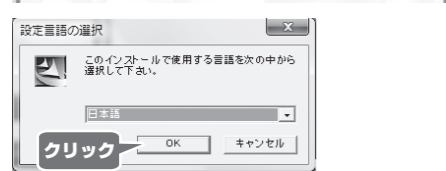

日本語を選択します。

[次へ]をクリックします。



使用許諾契約の内容を確認の上、[はい]をクリックします。

ユーザー名を入力して、CDケースに記載してあるシリアル番号を入力してください。入力する際は、必ず半角英数大文字で「- (ハイフン)」も入力してください。

入力したら、[次へ]をクリックしてください。

インストールするフォルダを選択し[次へ]をクリックします。

フォルダ名を選択します。変更の必要がなければ、[次へ]をクリックします。

[完了]をクリックします。

CD-ROMを取り出して、パソコンを再起動してください。

以上でShowBizDVD2のインストールは完了です。


再起動後、スタートメニューに「ShowBizDVD2」が表示されます。ソフトウェアを起動する場合は、スタートメニューから「ShowBizDVD2」を選択してください。

ArcSoft Connectについて

本製品をインストールすると、「ArcSoft Connect」もインストールされます。インターネットに接続している環境の場合、画面右下に表示される画面(ソフトウェアに関するトピック)を表示すると、ArcSoft社のサイトが表示されます。

使用を中止する場合

表示の右側にカーソルを合わせると、「X」ボタンが表示されます。「X」ボタンをクリックして、「次回からこのウィンドウを表示しない」を選択してください。

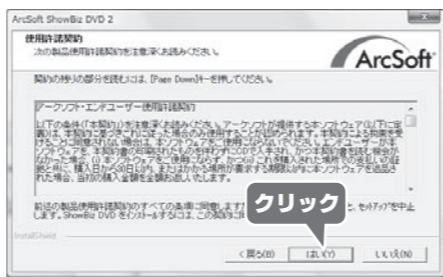

Movie Gate 3 Lite for デジ造のインストール

「Movie Gate 3 Lite for デジ造」は、さまざまな動画ファイルをiPod動画形式などお好みのファイルフォーマットに、簡単な操作で変換できる動画変換ソフトです。

起動しているアプリケーションをすべて終了して、CD-ROMドライブに付属のCD (MovieGate3 Lite for デジ造) を挿入してください。

Windows Vistaの場合

[ユーザーアカウント制御] 画面が表示されたら、『続行』または『許可』をクリックしてください。

インストール画面が表示されたら、[次へ]をクリックしてください。

使用許諾契約の内容を確認の上、[はい]をクリックします。

ユーザー名を入力して、CDケースに記載してあるシリアル番号を入力してください。入力する際は、必ず半角英数大文字で「- (ハイフン)」も入力してください。

入力したら、[次へ]をクリックしてください。

以降、画面の指示に従ってインストールを行ってください。

インストールが完了すると、引き続き『Quick Time』『Real Player』『XviD』のインストールを選択する画面が表示されます。インストールするコンポーネントにチェックを付けて、[次へ]をクリックすると、引き続きインストールを行います。

必要なコンポーネントのインストールについて

ご利用のパソコンにインストールされていないソフトがある場合は、インストールされることをお勧めいたします。




- Quick Timeのインストール → 画面の指示に従って、インストールを行ってください。
- Real Playerのインストール →

■ XviDのインストール

- 1 「Welcome to the XviD Setup Wizard」画面が表示されたら、[Next]をクリックします。
- 2 「License Agreement」画面が表示されたら、「I accept the agreement」を選択して、[Next]をクリックします。
- 3 「Information」画面が表示されたら、[Next]をクリックします。
- 4 「Select Destination Location」画面が表示されたら、インストール先を確認して[Next]をクリックします。
- 5 「Select Additional Tasks」画面が表示されたら、チェックボックスにチェックを付けて[Next]をクリックします。
- 6 「Ready to Install」画面が表示されたら、[Install]をクリックします。
- 7 「Completing the XviD Setup Wizard」画面が表示されたら、「Finish」をクリックします。

インストールが完了したら、CD-ROMを取り出して、『はい、今すぐパソコンを再起動します』を選択して、[完了]をクリックすると、パソコンが再起動されます。


以上で完了です。

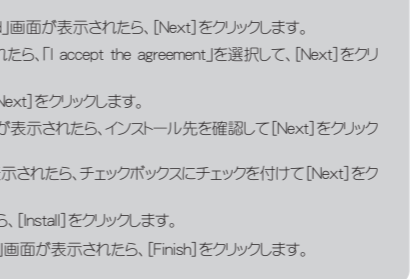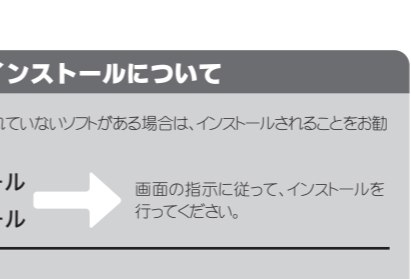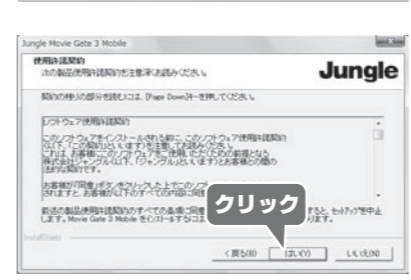

各部の名称


ビデオコネクタ
映像出力機器のビデオ端子に接続します。

音声コネクタ
映像出力機器の音声端子に接続します。

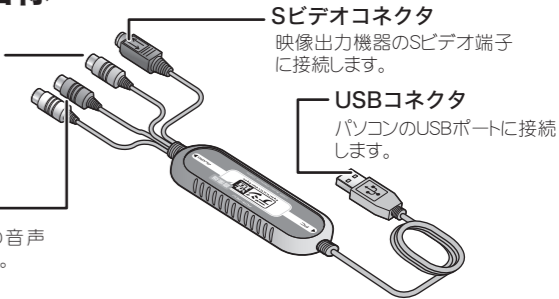

パソコンに接続する

本製品のUSBコネクタと音声コネクタを、パソコンのUSBポートと音声入りに接続します。

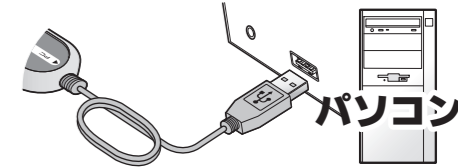

初めて接続する場合、パソコンが自動的に本製品の認識を開始します。

Windows XPの場合




Windows Vistaの場合



ハードウェアの認識が完了するまで、本製品をパソコンから取り外したり、パソコンを操作しないでください。

■ 本製品を取り外す場合


本製品を取り外す場合は、タスクバーのアイコンから行います。

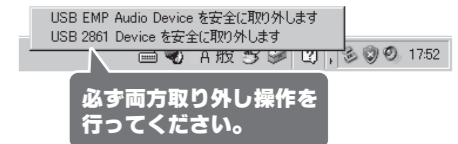

タスクバーの「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックして、『USB EMP Audio Deviceを安全に取り外します』をクリックして、取り外し操作を行います。引き続き、『USB 2061Dviceを安全に取り外します』をクリックして、取り外し操作を行います。

映像機器の接続

本製品には、DVDプレーヤーやビデオデッキなど、映像および音声出力端子を搭載した映像機器を接続することができます。

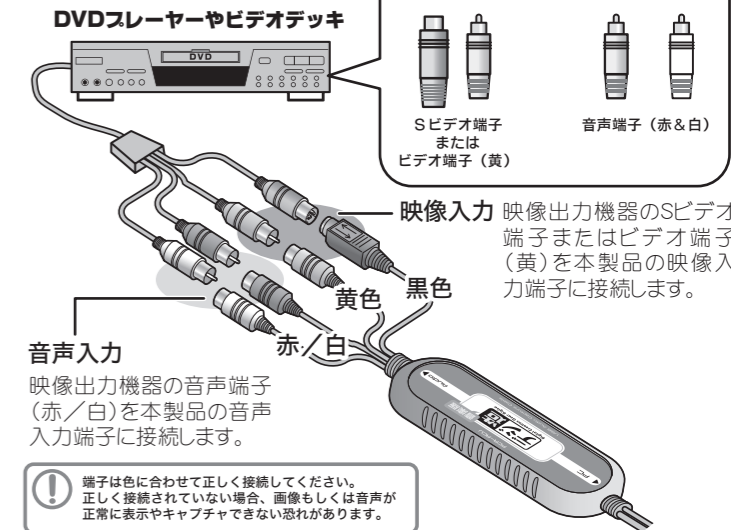

「Arcsoft ShowBiz DVD2」や「MOVIE GATE3」と本製品の使い方については、別紙『活用ガイド』をご覧ください。

