


Polycom® VoxBox™ Bluetooth/USB スピーカーフォンのクイックヒント

3725-85194-001A | 2017 年 12 月

Polycom VoxBox Bluetooth/USB スピーカーフォンを使用すると、通話中に音声を送受信したり、USB ケーブルでコンピュータに接続したり、Bluetooth デバイスでペアリングしたりして音楽を再生することができます。

Polycom VoxBox の機能

下図と対応する表で、VoxBox スピーカーフォンの各部について説明します。

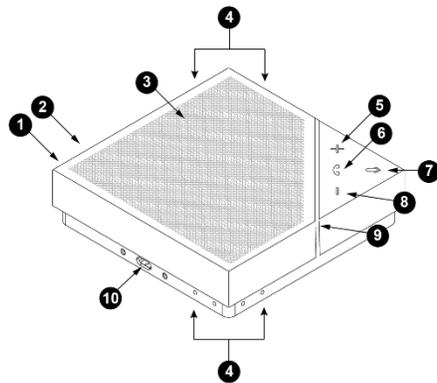

VoxBox の機能

リファレンス	機能
1	電源ボタン
2	Bluetooth ボタン
3	スピーカー
4	マイク
5	音量大
6	ハンドセット (応答/通話終了)
7	ミュート
8	音量小
9	ステータスインジケータ
10	マイクロ USB ポート

ステータスインジケータ

インジケータ	ステータス
オレンジ色	バッテリー充填中
オレンジ色の点滅	バッテリー低下
オレンジ色の点灯	ソフトウェアアップデート
青色の点滅	Bluetooth ディスカバリモード
緑色の点滅	着信通話
青色	Bluetooth オン
緑色	通話中
赤色	通話中 マイクがミュート中
白色	電源をオンにしています
白色 (さまざまな長さ)	音量表示

VoxBox をオンにする

VoxBox をオンにすると、スピーカーフォンが使用中になるまで、音量表示が白色で表示されます。

VoxBox をオンにするには:

- » 電源ボタンを押します。

VoxBox をオフにする

VoxBox を使用していない場合は、バッテリーを節約するために電源をオフにしてください。

VoxBox をオフにするには:

- » 電源ボタンを 2 秒間押し続けます。
ステータス インジケータ ランプが白色で点滅し、スピーカーフォンがオフになると音が鳴ります。

メモ: VoxBox は、10 分間使用しないと自動的にオフになります (充電中は除く)。USB ケーブルを取り外して、充電モードを終了します。

VoxBox の充電

スピーカーフォンの充電には、バッテリーのレベルや充電方法によって 3 ~ 6 時間かかります。

充電するには:

- » 以下のいずれかを実行します。
 - マイクロ USB ケーブルを VoxBox の USB ポートとコンピュータの USB ポートに接続します。
 - スピーカーフォンのマイクロ USB ケーブルを USB プラグに接続し、コンセントに差し込みます。

完全に充電されるまで、電源ボタンはオレンジ色で点滅します。

コンピュータと VoxBox の接続

マイクロ USB ケーブルを使用して VoxBox をコンピュータに接続し、VoxBox をスピーカーおよびマイクとして使用します。

VoxBox に接続するには:

- 1 マイクロ USB ケーブルを VoxBox の USB ポートとコンピュータの USB ポートに接続します。
- 2 コンピュータのシステム設定またはコミュニケーションクライアントで、VoxBox をデフォルトの音声デバイスとして設定します。

Bluetooth デバイスと VoxBox のペアリング

VoxBox を Bluetooth デバイスとペアリングして、お使いのデバイスの外部のマイクおよびスピーカーとして使用します。

Bluetooth デバイスとペアリングするには:

- 1 Bluetooth ボタンを 2 秒間押し続けて、VoxBox を検出可能にします。
ステータスインジケータが青色で点滅します。
- 2 デバイスで、Bluetooth を有効にし、使用可能なデバイスのリストで **Polycom VoxBox** を選択します。

ペアリング済みのデバイスの切り替え

VoxBox は、最大 10 個のデバイスとペアリングすることができ、最大 2 個のデバイスと接続することができます。ただし、スピーカーフォンが一度に送信できるのは、1 個のデバイスの音声だけです。

ペアリング済みのデバイスを切り替えるには:

- » 以下のいずれかを実行します。
 - 接続されているデバイスのいずれかで Bluetooth をオフにします。
 - 1 個のデバイスで音声の再生を停止し、接続されている別のデバイスで音声の再生を開始します。
 - 使用可能な Bluetooth デバイスのリストで、音声ソースとして **Polycom VoxBox** を選択します。

Bluetooth デバイスのペアリング解除

Bluetooth デバイスによる VoxBox の使用が終了したら、デバイスから Bluetooth デバイスのペアリングを解除します。

Bluetooth デバイスのペアリングを解除するには:

- » 以下のいずれかを実行します。
 - スピーカーフォンの Bluetooth ボタンを押して、Bluetooth をオフにします。
 - デバイスのスピーカーフォンから切断します。

Bluetooth をオフにする

USB ケーブルを使用してお使いのデバイスに VoxBox を接続する場合は、Bluetooth をオフにします。

Bluetooth をオフにするには:

- » スピーカーフォンの Bluetooth ボタンを押します。

保存されている Bluetooth デバイスの消去

スピーカーフォンは、最大 10 個のペアリング済みのデバイスを保存できます。Bluetooth キャッシュを消去すると、VoxBox に保存されているデバイスのデータを削除できます。

保存されている Bluetooth デバイスを消去するには:

- » Bluetooth ボタンと [音量小] (-) ボタンを 5 秒間押し続けます。
音が鳴り、ステータスインジケータが青色で点滅します。

VoxBox アプリケーションのダウンロード

VoxBox Companion アプリケーションを使用すると、コミュニケーションクライアントの通話コントロール機能を最適化することができます。アプリケーションを使用すると、VoxBox ソフトウェアをアップデートしたり、ヘルプ情報を入手することもできます。

アプリケーションは、Microsoft® Windows® や Apple® Mac® のコンピュータでサポートされています。

VoxBox アプリケーションをダウンロードするには:

- 1 コンピュータで、[Polycom サポート](#)にある VoxBox サポートページに移動します。
- 2 VoxBox Companion アプリケーションのリンクをクリックします。

- 3 Polycom のユーザ条件に同意し、**[Submit (送信)]** をクリックします。
- 4 コンピュータにアプリケーションをインストールします。
- 5 インストールのプロンプトの指示に従います。

VoxBox デバイスのソフトウェアアップデート

VoxBox をコンピュータに接続して、使用可能なソフトウェアアップデートでアップデートします。アップデートが使用可能な場合は、アプリケーションアイコンに赤色のインジケータが表示されます。

VoxBox ソフトウェアをアップデートするには:

- 1 USB ケーブルを使用して VoxBox をコンピュータに接続します。
- 2 システムトレイのアプリケーションアイコンを右クリックし、**[アップデート]** をクリックします。
ソフトウェアアップデートのページに、アプリケーションのソフトウェアアップデートとスピーカーフォンのソフトウェアアップデート (ある場合) が表示されます。
- 3 アップデートが使用可能な場合は、**[ファームウェアアップデート]** で、**[アップデート]** をクリックします。

アプリケーションソフトウェアのアップデート

アップデートが使用可能な場合は、アプリケーションソフトウェアをいつでもアップデートできます。アップデートが使用可能な場合は、アプリケーションアイコンに赤色のインジケータが表示されます。

- 1 システムトレイのアプリケーションアイコンを右クリックし、**[アップデート]** をクリックします。
- 2 アップデートが使用可能な場合は、**[ソフトウェアアップデート]** で、**[アップデート]** をクリックします。