



**Apple iPad 10.2"用
Rugged Bluetoothキーボード（トラックパッド搭載）**

型番：UAG-BTKB-01-JP

ユーザーズマニュアル

はじめに

UAG Rugged Bluetoothキーボード（トラックパッド搭載）は、全方向からの衝撃からデバイスを保護します。丈夫で滑りにくい素材を用いたこの製品は、UAGのDNAに乗っ取った設計がなされています。

Bluetooth接続なのでラップトップのようなタイピングやトラックパッド操作が可能で、さらにバックライト、液体をこぼした場合も安心なスパル・レジスタンス機能も装備されています。

Bluetooth接続は省電力設計で、1回の充電で長時間キーボードの利用が可能です。

機能

- 高さ8フィートからの落下に対する保護
- 外装に抗菌素材を使用
- バックライト（7色、明るさ3段階調節）
- 超大型トラックパッド（マルチ・タッチ操作可）
- 液体をこぼしても安全なスパル・レジスタンス機能 ※1
- 着脱可能なデバイス・ケース
- 4つの画面角度に調節可能なマグネット式スタンド
- 安全なマルチペアリング対応（最高2台まで）
- 付属のUSB-C充電ケーブルで再充電可能
- スリープ/ウェイクアップ機能
- 専用のファンクション・キー

※1 iPad 本体には液体をかけないようご注意ください

互換性

- iPad 10.2" (2021 年第 9 世代)
- iPad 10.2" (2020 年第 8 世代)
- iPad 10.2" (2019 年第 7 世代)

最新情報および互換性に関する情報は<https://www.princeton.co.jp/>をご覧ください。

仕様

Bluetoothバージョン : 5.1

電源入力 : 5 V、650 mA

電源接続 : USB-C

充電時間 : 最長1.5時間

バッテリー容量 : DC 3.7 V、1200 mAh

パッケージ内容

Rugged Bluetoothキーボード


iPadケース

USB-C充電ケーブル

ユーザー・マニュアル

ケースの装着

1. ケースを平らな場所に置きます。
2. iPadのカメラのレンズ部分を、ケースのカメラ穴に合わせます。
3. iPadを上部（カメラのある側）から斜めにケースに差し込みます。
4. iPadをケースの底部に載せ、やさしくケースの中に押し込みます。
5. 四辺を押して、iPadがケースにしっかり収まったことを確認します。

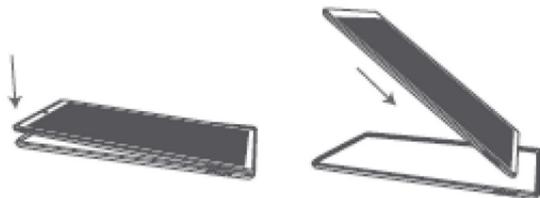

ケースの装着（続き）

6. キーボード・カバーを広げ、平らな場所に置きます。
7. ケースに入ったiPadを持ち、以下の図のように、キーボードの上側にある中央の溝に載せます。このとき、iPadケースの向きは、ペンシルホルダーが上に来るようにしてください。マグネットが反応して吸着するのを確認してください。



8. ケースを手で支えたまま、バック・カバーを持ち上げ、以下の図のように、ケースの背部に吸着させます。



画面角度の調節

Rugged Bluetoothキーボードにはマグネットが組み込まれており、カバーのスタンド部分と共に用いて画面を4つの角度に調節することができます。

画面角度の調節は、iPadの背部に沿ってカバーのスタンド部分を上下にスライドさせ、お好みの位置に合わせるだけで行えます。スタンド部分を調節する際、マグネットは所定の位置で反応して吸着します。

キーボードの充電

キーボードのご使用前に、同梱のUSB-C充電ケーブルと互換性USB-C 5V充電器を用いて必ず充電してください。コンピューター端末に付属する互換性USB-Cポートから充電することも可能です。



電源をオンにする：

キーボードの右上端にある**Power（電源）** キーを1秒間長押しし、LED電源ランプが点灯したらキーを離します。

電源をオフにする：

Power（電源） キーを2秒間長押しします。LED電源ランプが3回点滅したら、キーボードの電源はオフになっています。

スタンバイ・モード：

キーボードが使用されないまま3分経過すると、キーボードは「スタンバイ」モードに入ります。再起動するには、いずれかのキーを押してください。

キーボードのペアリング

Rugged Bluetoothキーボードは、最高2台までのデバイスとのペアリングが可能です。ペアリングした後は、キーボード上のBluetooth 1とBluetooth 2という2つのキーを押すことによって、デバイスを簡単に切り替えることができます。ペアリングを行うには、以下の指示に従ってください。

1. デバイスのBluetooth接続がオンになっていることを確認します。
2. *1または*2のキーを、3秒間長押しします。Power（電源）キーのLEDランプが高速で点滅を始めたら、キーを離します。これでキーボードはペアリング・モードになりました。
3. デバイスのBluetooth設定を開き、「UAG Keyboard OXXX」を探します。最後の4桁の数字は、トラックパッドの左に貼られた白いラベルに記載されている数字です。
4. デバイスのBluetooth設定で表示されるリスト上で適切なキーボードを選択します。
5. すぐに、セキュリティ用パスキーを入力するよう求められます。
6. UAG Rugged Bluetoothキーボードの4桁のパスキーを入力して、**Return**キーを押します。
7. これでキーボードとデバイスのペアリングが完了し、接続されました。
8. 2台目のデバイスのペアリングを行う場合、またはペアリングに失敗した場合は、上記の手順を繰り返します。

バッテリーの残量確認

fnキーと「B」のキーを同時に押すと、Power（電源）キーのLEDインジケーターが、次のいずれかのパターンで点滅します。

1. 4回点滅 = バッテリー残量80%~100%
2. 3回点滅 = バッテリー残量60%~79%
3. 2回点滅 = バッテリー残量35%~59%
4. 1回点滅 = バッテリー不足~バッテリー残量34%以下

バッテリーの残量を維持するため、Bluetoothキーボードの電源がオンのまま数分以上使用されない場合は、キーボードはスリープ・モードになります。再起動するには、いずれかのキーを押してください。

注：キーボードが使用されないまま40秒経過すると、バックライトは自動的に消えます。タイピングを再開すると、再び点灯します。

ファンクション・キー

- ※ 1 **BLUETOOTH 1** — キーボードと、選択したデバイスのペアリングを行います。
- ※ 2 **BLUETOOTH 2** — キーボードと2台目のデバイスのペアリングを行います。もう1台とのペアリングが既に行われている場合は、1のキー、あるいは2のキーを押して、2台を瞬時に切り替えます。
- **HOME (ホーム)** — デバイスのホーム画面を表示します。
- 🔒 **LOCK (ロック)** — デバイスのスリープ・モードを有効または無効にします。
- 🌐 **LANGUAGE SYMBOL (言語マーク)** — キーボードの言語を切り替えます (デバイス上でこの機能が有効になっている場合)。
- 🖱️ **KEYBOARD HIDE/SHOW (キーボードの非表示/表示)** — 画面上のキーボードを非表示または表示します。
- ⏮️ **PREVIOUS TRACK (前の曲)** — 選択したプレイリストの直前の曲に戻ります。
- ▶️⏸️ **PLAY/PAUSE (プレイ/停止)** — 現在のプレイリストを開始または停止します。
- ▶️ **NEXT TRACK (次の曲)** — 選択したプレイリストの次の曲に移動します。
- 🔇 **MUTE (ミュート)** — デバイスのオーディオをミュートにします。
- 🔊 **VOLUME DOWN (音量ダウン)** — デバイスの音量を下げます。
- 🔊 **VOLUME UP (音量アップ)** — デバイスの音量を上げます。



POWER (電源) — キーボードの電源をオン/オフにします。電源をオンにするときは1秒間、オフにするときは2秒間、長押しします。



CAPS LOCK (キャプスロック) — Caps Lock機能を有効にします。Caps Lockが有効のとき、無効になるまでインジケーター・ライトが点灯しています。Caps Lockを無効にするには、Capsキーをもう一度押してください。



FN + BACKLIGHT SYMBOL (FN + バックライトのマーク) — 7色のLEDランプの色を切り替えるとき、また、ランプの光度を切り替えるときに使います。

FN (ファンクション) + DELETE (削除) — 前方に向かって削除するとき、fnキーとdeleteキーを同時に押します。

注意事項

本製品で使用する電波について

本製品は2.4GHz 帯域の電波を使用しています。本製品を使用する上で、無線局の免許は必要ありませんが、以下の注意をご確認ください。以下の近くでは使用しないでください。

電波の干渉を発生する恐れがあります。

- 電子レンジ／ペースメーカー等の産業・科学・医療用機器など
- 工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）
- 特定小電力無線局（免許を要しない無線局）

上記の機器などはBluetooth® と同じ電波の周波数帯を使用しています。

アクセサリ（付属品）について

「USB-C充電ケーブル」は保証の対象になりません。

本製品の電池について

- 長時間の充電はしないでください。

すぐに使用されない場合は、充電完了後にUSB-C充電ケーブルを抜いてください。

- 電池には寿命があります。

使用状態によって異なりますが、約300回繰り返し充電できます。十分に充電した電池で使用時間が著しく短くなってきたり、ご使用いただけない場合は電池の寿命です。弊社では電池の交換を行っておりませんので、新しい製品をご購入ください。なお、電池の寿命は使用状態などによっても異なります。予めご了承ください。

- 電池残量 0 の状態で長期間保管しないでください。

長期間保管する場合は、残量0から1時間程度充電した後保管してください。また、半年から1年経過したら20分程度充電を行ってください。

- 電池は消耗品ですので、保証の対象にはなりません。

製品保証規定

保証期間：1年保証

- お買い上げいただいた製品が、取扱説明書等に従った正常な使用状態で万一故障した場合に、本保証規定に従い無料にて故障の修理をいたします。
- 修理の際には製品と本保証書をご提示または添付の上、ご依頼ください。
- 保証期間内であっても、次の場合には有償修理となります。
 - 1) ご購入履歴が確認できない場合。
 - 2) 本保証書のご提示がない場合。または記入漏れ、改ざん等が認められた場合。
 - 3) 弊社もしくは弊社指定保守会社以外での修理、調整、改造、部品交換に起因する故障および損傷。
 - 4) 接続している他の機器に起因して生じた故障および損傷。
 - 5) お買い上げ後の輸送や移動による落下、水などの液体こぼれ、水没等不適当なお取り扱い、または使用上の誤りにより生じた故障および損傷。
 - 6) 火災、地震、水害、塩害、落雷、その他天地異変、異常電圧などにより生じた故障および損傷。
 - 7) 寿命を有する部品や消耗品（バッテリー、乾電池等）の自然消耗、摩耗、劣化等による場合。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan）

製品/お問い合わせに関して

■テクニカルサポート・商品および保証に関するお問い合わせ先

Webからのお問い合わせ

URL：<https://www.princeton.co.jp/support/contacts>

株式会社プリンストン テクニカルサポート

TEL：03-6670-6848

受付時間：9時～12時、13時～17時（土日祝祭日・年末年始・弊社指定休日を除く）

※つながらない場合は、E-mailでのお問い合わせもご利用ください。

Urban Armor Gear, LLC

1601 Alton Parkway, Suite C, Irvine, CA 92606

輸入・販売元：株式会社プリンストン

保証書

製品型番：UAG-BTKB-01-JP シリアルNo. _____

保証期間：お買い上げ日 _____ 年 _____ 月 _____ 日から **1** 年間

フリガナ
.....

お客様名： _____ 様

〒 _____

住所： _____

電話番号： _____ - _____ - _____ E-mail： _____

販売店名・住所・電話番号（販売店印）



Manufacturer: Dongguan Tinow Technology Co., Ltd

Urban Armor Gear, LLC
1601 Alton Parkway, Suite C, Irvine, CA 92606
輸入・販売元：株式会社プリンストン