

カーナビ等のTVに接続して使用する場合

メインメニューを表示する


MENU を押すと
メインメニューが表示されます。

メニューの操作方法

CH▲ **CH▼** を押すと
選択項目を切替えることができます。
MENU を押すと
選択項目を決定します。

メニュー一覧と主な設定項目

メインメニュー

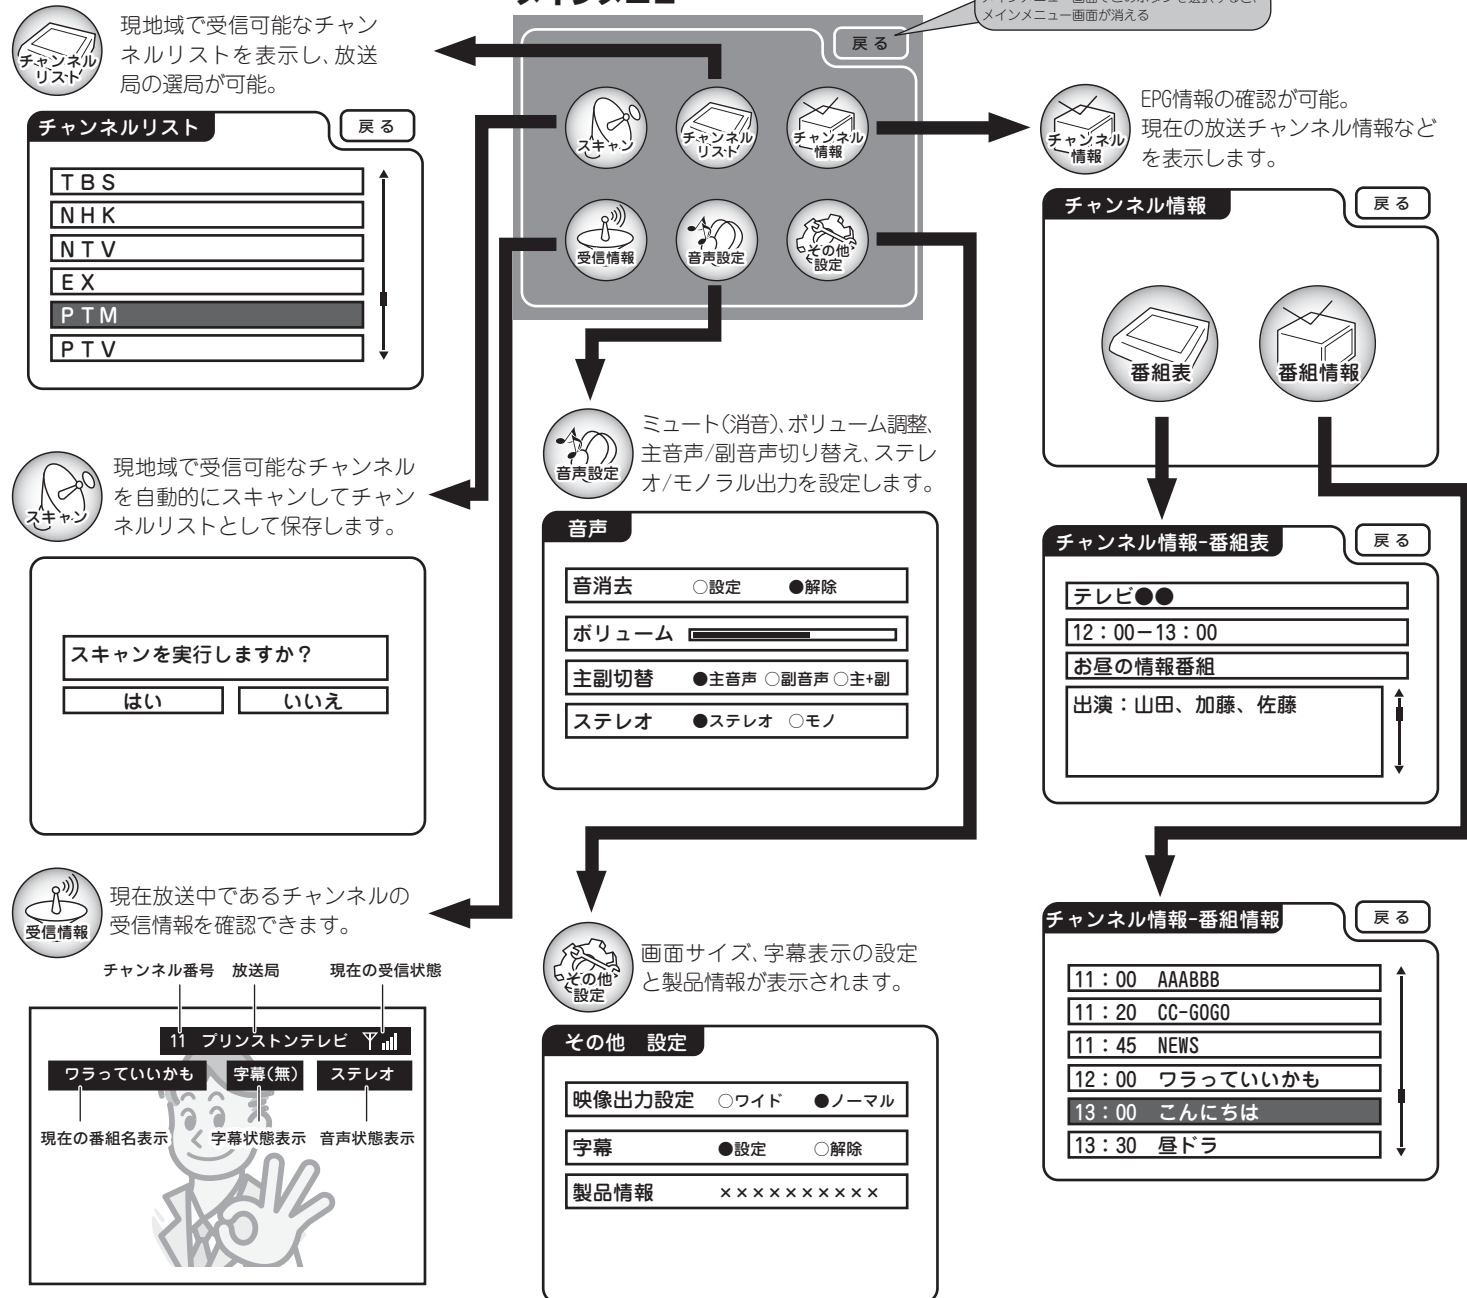

チャンネルスキャン

本製品を初めて使用する場合や受信地域が変わった場合は、下記の手順でチャンネルスキャンを行ってください。

- 1 本体に「カーアダスタ」「アンテナ」を接続して「ビデオケース」でモニタと本製品を接続します。
- 2 本体のメニューボタンを押します。
- 3 「スキャン」を選択します。
- 4 「はい」を選択するとチャンネルスキャンが開始され、モニタに「チャンネルスキャン実行中」と表示されます。受信されたチャンネルは自動的に登録されます。スキャン中は登録されたチャンネルが表示されます。チャンネルスキャンが終了すると、一番はじめに登録されたチャンネルを表示します。